

PATCHCORD ARMATA

CODICE: PC0404AA015 - Patchcord armata G.657a2 3mm SC/APC-SC/APC 1,50m



PATCHCORD **ARMATA**

Bretella ottica connessa SC/APC realizzata con cavo monofibra rinforzato da filati aramidici e armatura metallica elicoidale.


APPLICAZIONI

- FTTH - Fiber To The Home
- Collegamenti ottici indoor/outdoor

VANTAGGI

- Elevato grado di resistenza a trazione, schiacciamento o azione di roditori grazie all'armatura metallica
- Terminato con connettori SC/APC
- Flessibile e pratico da installare
- Fibra G657A Bend insensitive
- Elementi di rinforzo in filati aramidici
- Guaina LSZH
- Disponibile in diverse metrature

DETTAGLI **PRODOTTO**

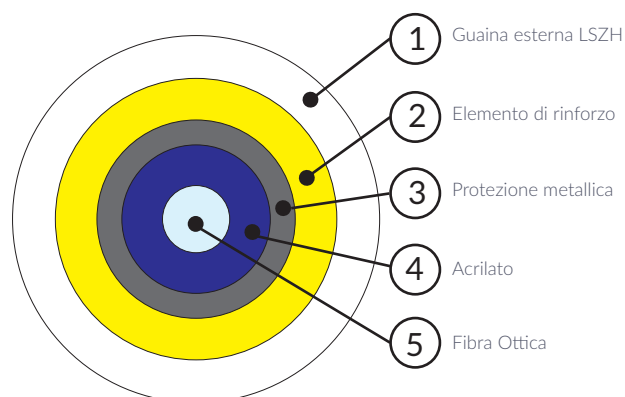


SEZIONE **CAVO**



BRETELLA CONNETTORIZZATA **SC/APC**

STRUTTURA CAVO

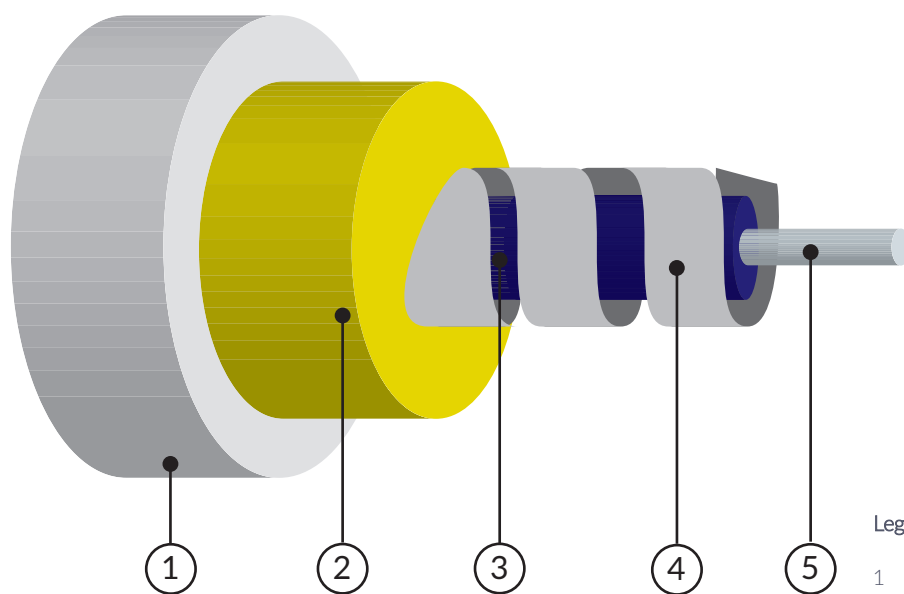

Leggenda

- 1 Guaina esterna LSZH
- 2 Elemento di rinforzo in filati aramidici
- 3 Protezione elicoidale metallica
- 4 Protezione acrilato
- 5 Fibra Ottica

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI CAVO	PATCHCORD MONOFIBRA ARMATA
PERFORMANCE MECCANICHE/TERMICHE	
Raggio minimo di curvatura	15 x Ø att. ≤0,03 dB
Resistenza alla Trazione	250 N att. ≤0,01db/km
Schiacciamento	3000 N/100mm att. ≤0,01db/km
Temperatura (°C)	- 40 / + 60
TIPOLOGIA DI FIBRA	
SM-R 9/125	G.657A
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Diametro cavo (mm)	Ø 3,0
Guaina esterna	LSZH
Spessore guaina esterna (mm)	0.45
Armatatura metallica	Acciaio SUS 304
Peso	11,4 Kg/Km