

BOX OTTICO FTTH -12 f.o.

CODICE: BO12IP65AK-FTTH - Box ottico 12 F.O. IP 65 per applicazione FTTH



BOX OTTICO FTTH - 12 F.O.

Box di terminazione ottica fino a 12 fibre. Il grado di protezione IP65 e ingressi - uscite cavo su un solo lato aumentano le possibilità di applicazione del prodotto.


APPLICAZIONI

- FTTH

VANTAGGI

- Imbocco ovale adatto per attività di spillamento
- Parcheggio splitter all'interno delle schede di giunzione
- Uscite per cavi multifibra e monofibra da 3 mm
- Grado di protezione IP65
- Sistema di blocco dell'elemento di tiro dei cavi in ingresso
- Schede di giunzione sganciabili
- Predisposto per installazione a muro o su pali.
- Ingressi con pressacavi e in imbocco ovale
- Sistema di gestione interna per cavi, pigtail e patchcord
- Alloggiamento per 12 adapter SC simplex o Lc duplex
- Fornito di chiusura di sicurezza

DETTAGLI PRODOTTO

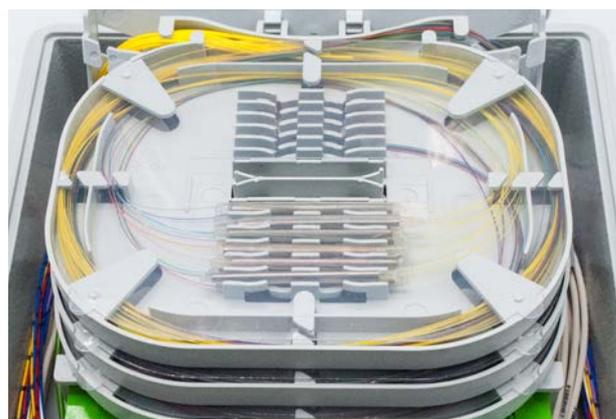

SCHEDA DI GIUNZIONE



SISTEMA DI FISSAGGIO CAVI

BOX OTTICO FTTH -12 f.o.



DESCRIZIONE

Box di terminazione ottica fino a 12 fibre con protezione IP65, che lo rende adatto per applicazioni sia indoor che outdoor. E' fornito di 4 ingressi cavi (due con pressacavi, due in imbocco ovale) dotati di sistema di ancoraggio dell'elemento di tiro, e fino a 16 uscite per bretelle con diametro massimo di 3 mm.

I percorsi interni per i cablaggi, con passacavi dedicati, consentono di tenere ordinate le fibre facilitando le operazioni di installazione. E' dotato di tre schede di giunzione, con relativi portagiunti e alloggiamento per splitter ottici e di sistema per la gestione della fibra. La rastrelliera presente consente l'installazione di 12 adapter SC simplex o 24 LC duplex.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	274 mm
Larghezza	175 mm
Profondità	82 mm
Tipologia Adapter	SC Simplex - LC Duplex
Numero Di Posizioni	12
Numero Ingressi Cavi	4
Grado di Protezione IP	IP65
Materiale	ABS
Colore	Grigio Ral 7035
Temperatura Operativa	-40 ÷ +85 °C