


BOX OTTICO fino a 4 f.o.

CODICE: BO04IP65AK Box ottico fino a 4 F.O. IP 65 per adapter SC Simplex/LC Duplex con chiave

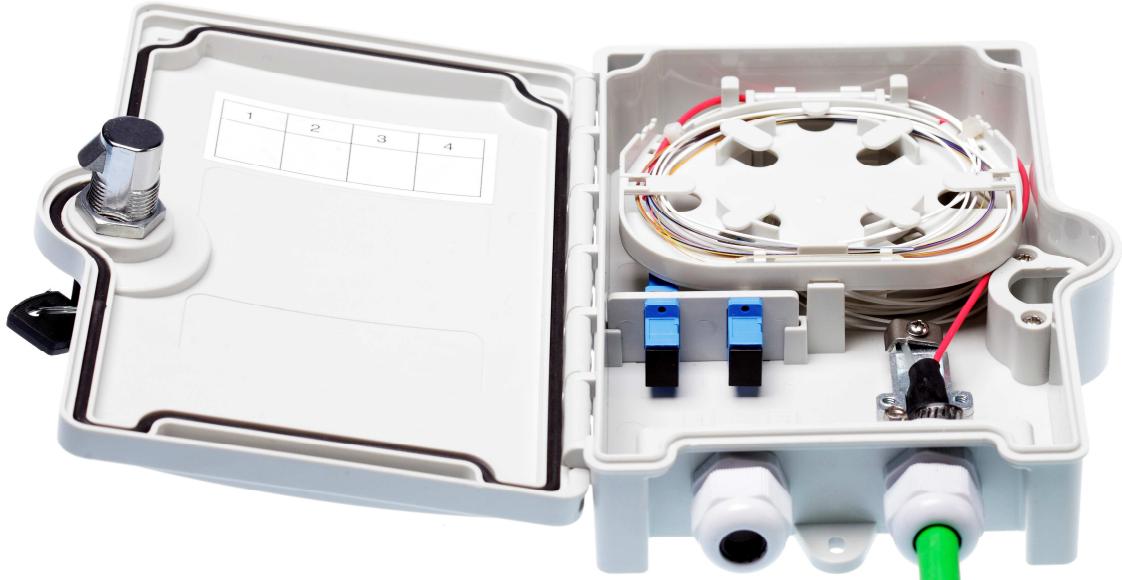

BOX OTTICO fino a 4 f.o.

Robusto, pratico, e idoneo per installazione a muro. Le connessioni interne possono essere organizzate con bussole Simplex o Duplex.

APPLICAZIONI

- Installazioni FTTx indoor / outdoor
- Reti dati in f.o. LAN, MAN, ATM


VANTAGGI

- Separazione tra la zona di giunzione e la zona di connessione
- Ingresso cavi di diverse dimensioni
- Alloggiamenti fibra pratici e robusti
- Fornito di chiusura di sicurezza con chiave

DETTAGLI PRODOTTO



SCHEDA PORTA GIUNTI

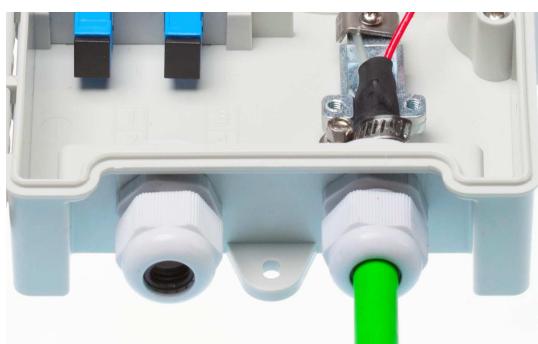

INGRESSO CAVI



DESCRIZIONE

Il Box fino a 4 f.o. a muro ha un grado di protezione IP65 ed offre la possibilità di gestire la giunzione e la connessione di 2 fibre tramite adapter Simplex (SC), oppure la capacità può essere raddoppiata utilizzando adapter Duplex (LC). E' accessoriato di una scheda di giunzione estraibile dove possono essere alloggiati in tutta sicurezza i giunti, ed organizzate in modo ordinato le 2 o le 4 singole fibre in uscita dal box. Il prodotto viene fornito di kit di ancoraggio incluso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• LARGHEZZA/PROFONDITA'/ ALTEZZA	210 X 156 X 48 mm
• PESO	0,51 Kg
• TIPOLOGIA ADAPTER	SC Simplex / LC Duplex
• NUMERO MASSIMO DI FIBRE	4
• NUMERO DI PORTE	2
• NUMERO INGRESSI CAVI max diam. 20 mm	1
• NUMERO USCITA CAVI max diam. 20 mm	1
• GRADO DI PROTEZIONE IP	IP65
• MATERIALE	ABS
• COLORE	BIANCO
• TEMPERATURA OPERATIVA	-40 / +50 °C
• NORME DI RIFERIMENTO	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
• CONFORMITA'	RoHS, Reach/SVHC