

CAVO BIFIBRA SINGOLOMODO & MULTIMODO



CAVO BIFIBRA

Composto da due cavi monofibra affiancati con guaina in LSZH, facili da separare. È possibile richiedere il cavo terminato con qualsiasi tipologia di connettore.


APPLICAZIONI

- Bretelle ottiche per collegamenti interni in ambienti a temperatura controllata (Centrali TLC, Sale Dati, ecc...)

VANTAGGI

- Adatto ad ambienti interni
- Pratico da installare
- A richiesta fibra SM o MM
- Rinforzo in filati aramidici
- Guaina in LSZH

DETTAGLI PRODOTTO

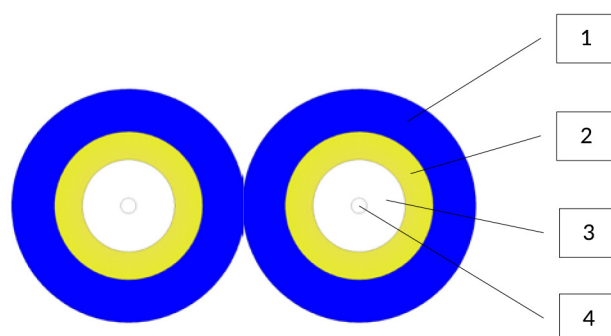

SEZIONE CAVO

1. Guaina in LSZH
2. Rinforzo in filati aramidici (kevlar)
3. Rivestimento tight o semitight 900 µm
4. Fibra ottica con rivestimento primario 250 µm

