


BOX OTTICO 12 F.O. DI TERMINAZIONE

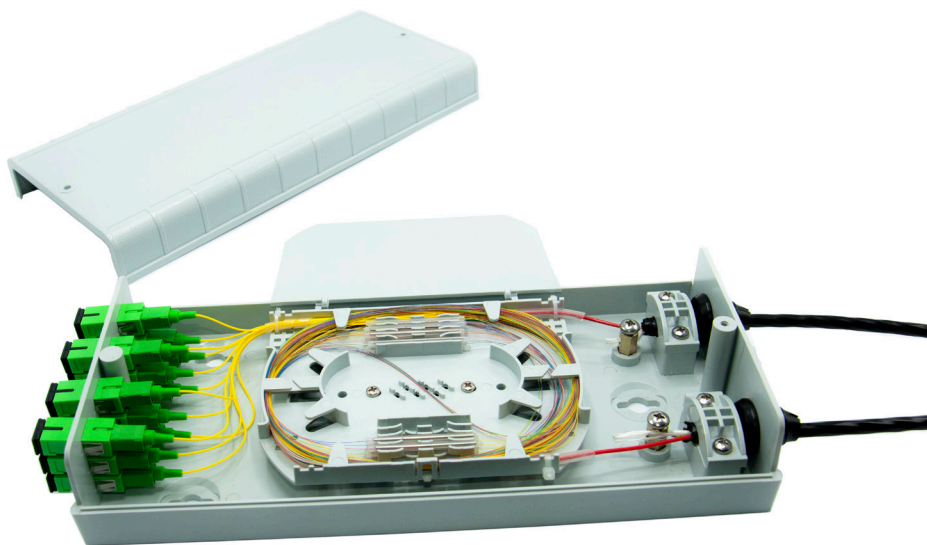

BOX OTTICO 12 F.O. DI TERMINAZIONE

Box indoor di ripartizione e terminazione. Viene utilizzato nelle applicazioni FTTH per la distribuzione verticale del segnale.


APPLICAZIONI

- Reti FTTH


VANTAGGI

- Ingressi e uscite cavi posizionati sullo stesso lato
- Pressacavi di protezione
- Scheda di giunzione on capacità fino a 24 giunti
- sistema di fissaggio dell'elemento di trazione
- Morsetteria isolata, collegabile ai sistemi di messa a terra
- Coperchio con chiusura a vite
- Solida e dalle dimensioni compatte, adatta alle installazioni in ambienti ristretti
- Installabile a parete
- Grado di protezione IP44

DETTAGLI PRODOTTO

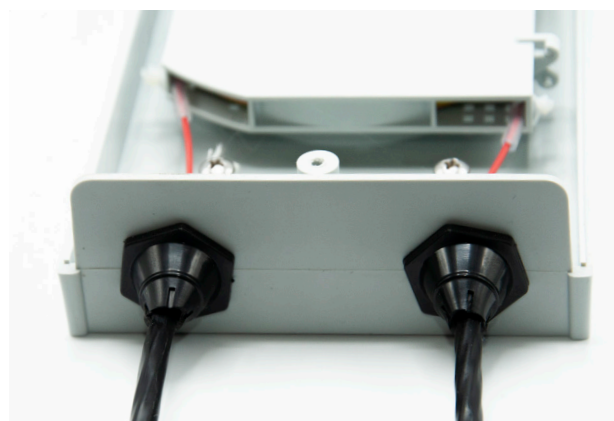


INGRESSI/USCITE CAVI

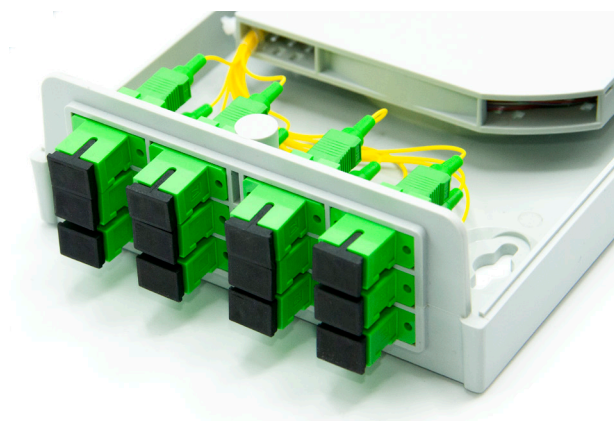

ADAPTER SC/APC

BOX OTTICO 12 F.O. DI TERMINAZIONE

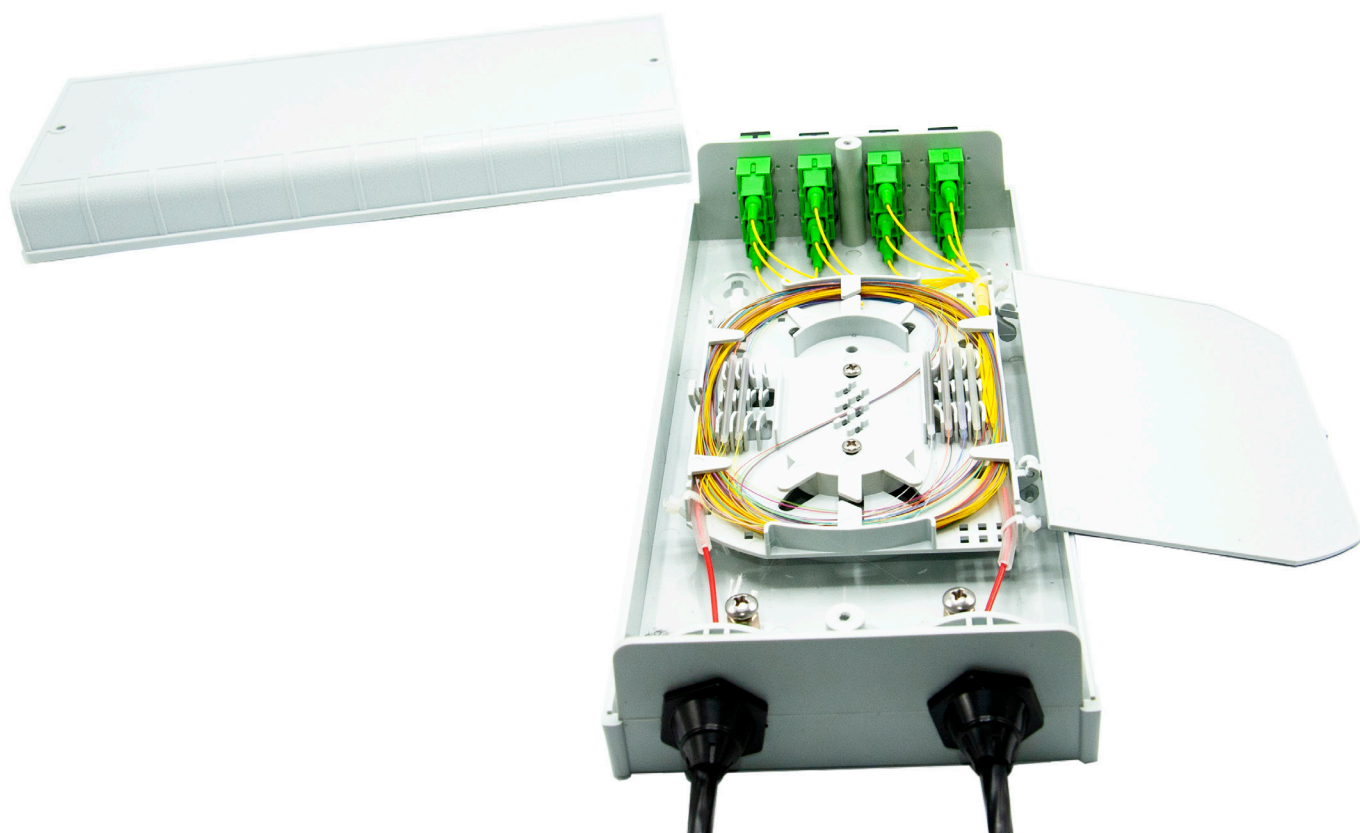

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	280*130*50 (H*W*D)
Ingressi	1
Uscite	1
Numero giunzioni	Max 24 fibre
Schede di giunzione	1
Numero adapter	12 SC simplex con flangia
Materiale	ABS+PC
Colore	Grigio
Grado di protezione	IP44