


MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE

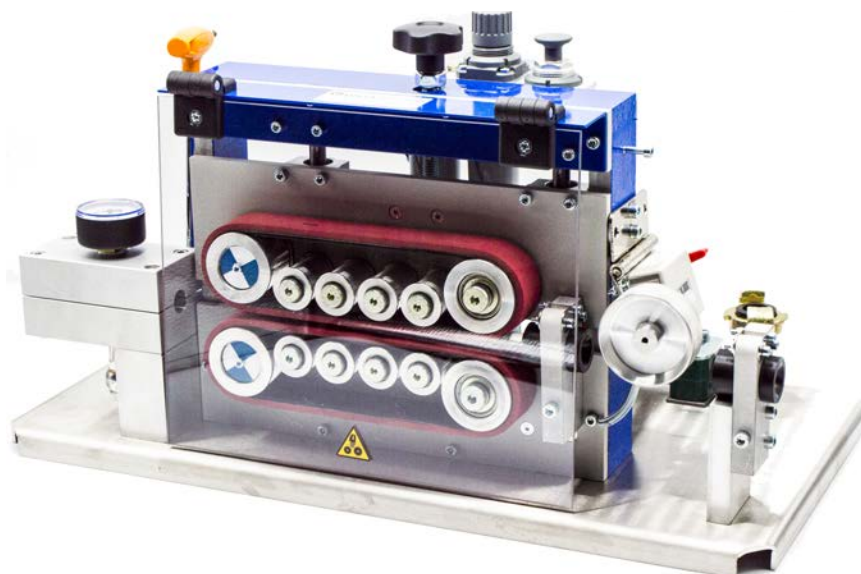

MACCHINA SOFFIACAVO **MINISNAKE**

Macchina per la posa di cablaggi in fibra ottica per le telecomunicazioni in condotti preinstallati. Per cavi da Ø 4 a 10 mm in condotti fino a Ø 50 mm.

APPLICAZIONI

- Posa cavi in fibra ottica

VANTAGGI

- Permette di posare cablaggi in fibra con diametro compreso tra 4 ÷ 10 mm
- Adatto alla posa di cavi all'interno di conduit con diametro 5 ÷ 16 mm (32 ÷ 50 mm con testa aggiuntiva)
- Trazione a doppia cinghia
- Cinghie realizzate appositamente per non creare frizionamenti, pressioni o stress sul cavo
- Leggera, resistente grazie al telaio in alluminio
- Completa di kit inserti per cavi e tubi
- Garanzia di 1 anno

DETTAGLI **PRODOTTO**




CINGHIA DI **TRAZIONE**



SCORRIMENTO **CAVO**

MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE

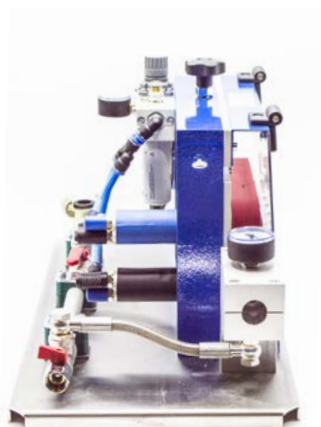

Vista laterale sinistra



Vista laterale destra



Testa per microdotti di grosso calibro

DESCRIZIONE **PRODOTTO**

La Minisnake è una macchina per la posa ad aria o ad acqua di cavi in fibra ottica in tubi preinstallati.

Due cinghie di trazione assicurano l'avanzamento del cavo nel microdotto. All'interno di quest'ultimo viene soffiata aria compressa al fine di ridurre al minimo l'attrito nel conduit, facendo letteralmente 'galleggiare' il cavo al suo interno.

La Minisnake è in grado di posare oltre 100 metri di cavo al minuto, sviluppando una forza di spinta superiore a 300 N. Questo prodotto viene fornito completo di compressore e cavalletto per sollevamento bobine e consente di installare cavi in fibra ottica con diametro tra 4 e 10 mm all'interno di microdotti con diametro tra 5 e 16 mm (da 32 a 50 con testa aggiuntiva) senza necessità di ulteriore attrezzatura.

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Diametro cavi (mm)	4-10
Diametro microdotti (mm)	5-16 / 32-50 con testa aggiuntiva
Funzionamento	Pneumatico
Massimo consumo di aria (m3/min)	0.2
Forza di Spinta (N)	0-300
Pressione Lineare sul cavo (N/cm)	100
Velocità raccomandata (m/min)	110
Pressione aria massima (bar)	15
Dimensioni LxPxA (mm)	580 x 300 x 320
Dimensione del case di trasporto LxPxA (mm)	640 x 390 x 410
Peso della macchina (kg)	20
Peso totale (kg)	33
Garanzia	1 anno
Accessori inclusi	Case di trasporto, lubrificante per dotti (240 ml), Olio lubrificante per motori pneumatici (250 ml), taglierina per dotti, set spazzole, set guarnizioni, tubo flessibile ¾ 10 m, brugola