

# RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO **CM ROE 48**

**CODICE:**  
ROEP048TI - ROE 48 U.I. Multioperatore completo di 28 adapter  
ROEP048 - ROE 48 U.I. Multioperatore completo di 8 adapter  
ROE0048-NA- ROE 48 U.I. Multioperatore senza adapter

## FLASHFIBER



## RIPARTITORE OTTICO **CM ROE 48**

*Il CM ROE 48 è una scatola di distribuzione ottica per applicazioni Fiber To The Home con una capacità fino a 48 giunzioni.*


## APPLICAZIONI

- FTTH

## VANTAGGI

- 6 posizioni per sezionamento splitter
- Fornito con 4 schede di giunzione che garantiscono una capacità totale di 48 giunzioni
- Fino a 4 cavi in ingresso
- passacavi adatti al vincolo di corrugati guaine di protezione dei cavi
- Fino a 48 uscite
- Zona di parcheggio per 12 connettori
- Munita di chiave di chiusura di sicurezza
- Grado di protezione IP51
- Conforme alla normativa Telecom Italia

## DETTAGLI **PRODOTTO**

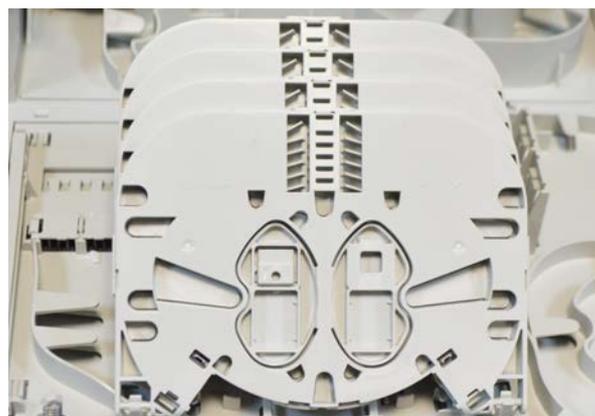


## QUATTRO SCHEDE **DI GIUNZIONE**



## INGRESSO **CAVI**

# RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO **CM ROE 48**

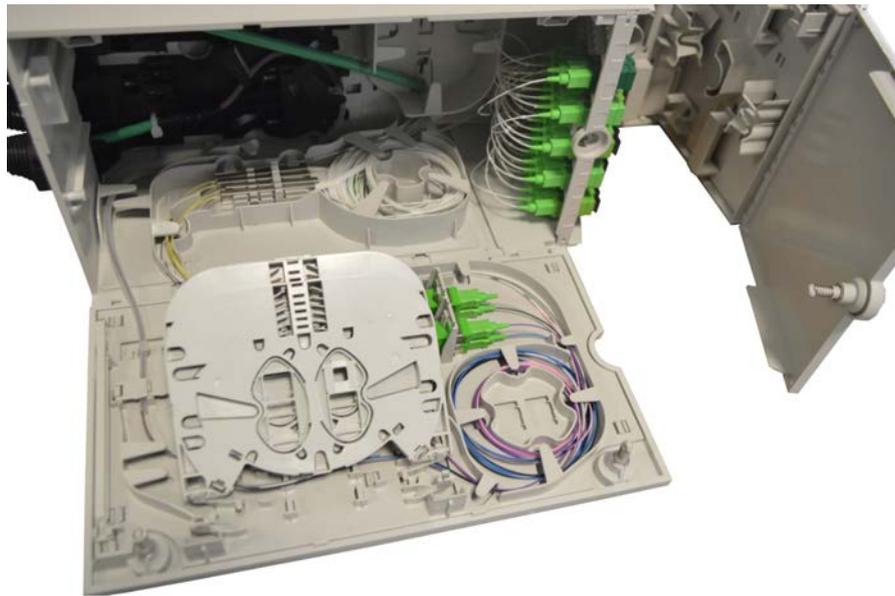

## DESCRIZIONE **PRODOTTO**

Il CM ROE 48 - Normativa Telecom Italia 968, NMU 767700 - è il punto di interconnessione tra le fibre provenienti dalla rete ottica secondaria (FTTH) e quelle del cablaggio verticale verso le Unità Immobiliari.

Al suo interno è posizionato lo splitter ottico atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto FTTH.

Può alloggiare quattro schede di giunzione che permettono fino a 48 giunzioni.

## CARATTERISTICHE **TECNICHE**

• ALTEZZA	180 mm
• LARGHEZZA	450 mm
• PROFONDITA'	150 mm
• NUMERO INGRESSI CAVI	4
• NUMERO MODULI DI GIUNZIONE	4
• GRADO DI PROTEZIONE IP	IP51
• NUMERO DI SPLITTER MASSIMO	6
• NUMERO DI POSIZIONI EXTRA	6
• NUMERO DI USCITE	48
• NUMERO MASSIMO DI GIUNZIONI	48
• MATERIALE	ABS-FR
• COLORE	GRIGIO RAL 7035
• TEMPERATURA OPERATIVA	-20 / +50 °C