


BOX OTTICO 8 f.o.

CODICE: BO08IP65A – Box ottico 8 F.O. IP 65 per adapter SC Simplex/LC Duplex

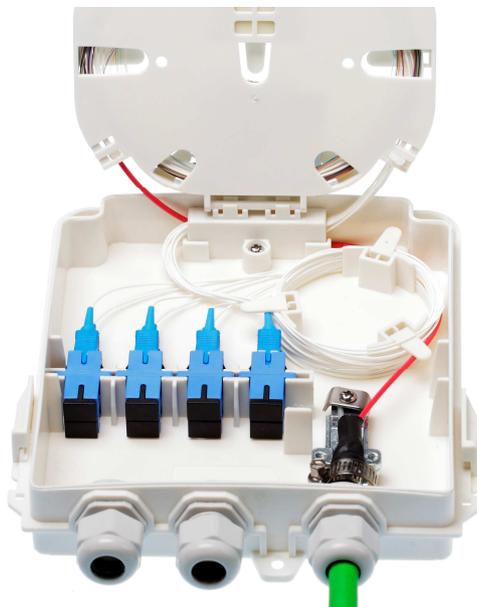

BOX OTTICO 8 f.o.

Robusto e pratico, idoneo per installazione a muro. Le connessioni interne possono essere organizzate con bussole SC Simplex o LC Duplex.

APPLICAZIONI

- Installazioni FTTx indoor/outdoor
- Reti dati in f.o. LAN, MAN, ATM


VANTAGGI

- Facile da assemblare
- Separazione tra la zona di giunzione e la zona di connessione
- Ingresso cavi di diverse dimensioni
- Alloggiamenti fibra pratici e robusti

DETTAGLI PRODOTTO



SCHEMA PORTA **GIUNTI**

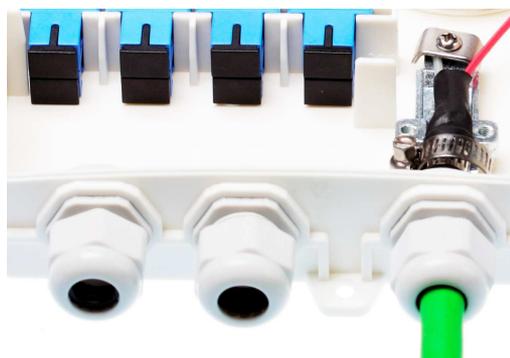

INGRESSO **CAVI**



DESCRIZIONE

Il Box 8 f.o. ha un grado di protezione IP65 ed offre la possibilità di gestire la giunzione e la connessione di 8 fibre tramite adapter Simplex (SC), oppure utilizzando adapter Duplex (LC). E' accessorio di una scheda di giunzione estraibile dove possono essere alloggiati in tutta sicurezza 8 giunti, ed organizzate in modo ordinato le singole fibre in uscita dal box.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• ALTEZZA	210 mm
• LARGHEZZA	175 mm
• PROFONDITA'	50 mm
• PESO	404 gr
• TIPOLOGIA ADAPTER	SC Simplex / LC Duplex
• NUMERO MASSIMO DI FIBRE	8
• NUMERO DI PORTE	8
• NUMERO INGRESSI CAVI max diam. 20mm	1
• NUMERO USCITA CAVI max diam. 20mm	2
• GRADO DI PROTEZIONE IP	IP65
• MATERIALE	ABS
• COLORE	BIANCO
• TEMPERATURA OPERATIVA	-40 / +50 °C
• NORME DI RIFERIMENTO	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
• CONFORMITA'	RoHS, Reach/SVHC