CAVI PRE-TERMINATI CON PIOVRA **FIBERNET**

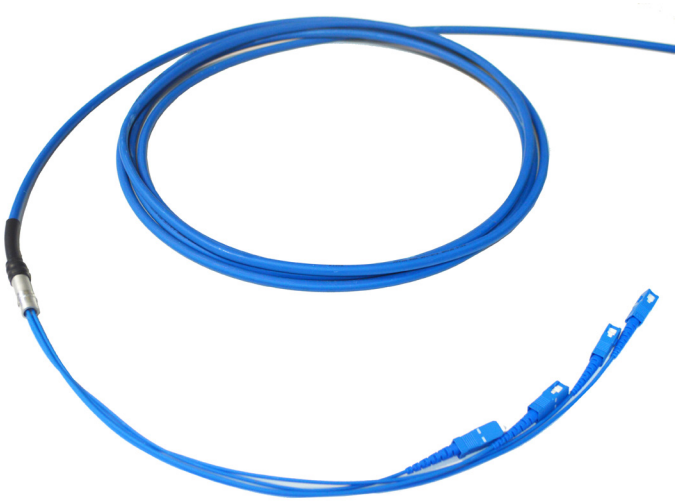

CAVI PRE-TERMINATI CON PIOVRA

Cavi loose terminati con piovra, in tre versioni differenti da 4/12/24 f.o., completi dei rispettivi elementi di tiro

APPLICAZIONI

- Pose esterne/interne

VANTAGGI

- Piovre di dimensioni ridotte rispetto ai modelli standard, la versione 4 f.o. ha un diametro di soli 11 mm
- Riducono i tempi di installazione
- Elementi di tiro di dimensioni ridotte estremamente flessibili, resistenti alla trazione, schiacciamento ed urti
- Piovre realizzate interamente in alluminio
- Possibilità di personalizzare il numero di fibre

DETTAGLI **PRODOTTO**

PIOVRA **4 f.o.**

ELEMENTO **DI TIRO**

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ippocrate,97 – 00161 Roma ITALY - Sede Operativa: Via degli Olmetti,18 – 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, +39 06 90400349 – Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Cavi pre-terminati con piovra, forniti con elemento di tiro e costituiti da tubi di protezione in poliammide, che garantiscono e facilitano l'installazione e proteggono efficacemente i connettori già attestati.

Lo sfioccamento del cavo è scalato in funzione del numero di fibre inserite, per mantenere il più possibile compatto l'elemento di tiro.

Il prodotto è interamente progettato, assemblato e certificato da Fibernet.

SPECIFICHE

CAVI PRE-TERMINATI CON PIOVRA	NUMERO DI FIBRE		
	4 f.o.	12 f.o.	24 f.o.
Lunghezza (mm)	42,5	50	50
Diametro (mm)	11	15	18
Sezione (mm^2)	95	177	254
Peso (g)	5,76	10,85	12,6
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Resistenza a trazione (N)	70	70	70

ELEMENTO DI TIRO	NUMERO DI FIBRE		
	4 f.o.	12 f.o.	24 f.o.
Lunghezza (cm)	65	70	75
Diametro (mm)	18,5	28,5	34,5
Sezione (mm^2)	269	638	935
Peso (g)	215	580	800
Materiale	Poliammide	Poliammide	Poliammide
Resistenza a trazione (N)	200	200	200