

MUFFOLE DOME PRYSMIAN

CODICE:
GIUPYXTSC02627 - Muffola Standard TIM fino a 72 FO NMU 767034
GIUPYXTSC02628 - Muffola Standard TIM fino a 144FO NMU 767036



MUFFOLE DOME PRYSMIAN

Le nuove muffole Prysmian possono ospitare una vasta gamma di cavi e garantiscono la protezione delle giunzioni ottiche in ambienti esterni, grazie alla chiusura stagna.


APPLICAZIONI

- FTTH
- Telecom

VANTAGGI

- Qualificate Telecom
- Idonee per la giunzione di cavi in ambienti aerei, sotterranei o all'interno di condotti
- Adatte allo spillamento delle fibre, alla derivazione e diramazione dei cavi.
- Grado di protezione IP68
- Sistema di apertura e chiusura agevolata (anello di chiusura) a tenuta ermetica
- Valvola di pressurizzazione
- Complete di schede di giunzione, staffe di supporto e accessori per la sigillatura dei cavi
- Ingressi compatibili con i cavi di diametro compreso tra 4 e 23 mm

DETTAGLI PRODOTTO

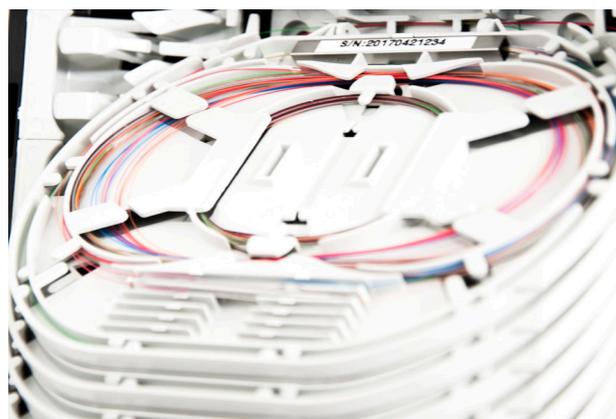

SCHEDE DI GIUNZIONE



INGRESSI CAVI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	LMJ Short Cap	LMJ Medium Cap
Numero giunzioni	Fino a 72	Fino a 144
Altezza	493 mm	600 mm
Larghezza	310 mm	310 mm
Numero ingressi cavi circolari	10	10
Numero ingressi cavi ovali	1	1
Diametro cavi gestibili	4 ÷ 23 mm	4 ÷ 23 mm
Grado di protezione	IP 68	IP 68
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Colore	Nero	Nero