


BOX OTTICO 24 F.O.

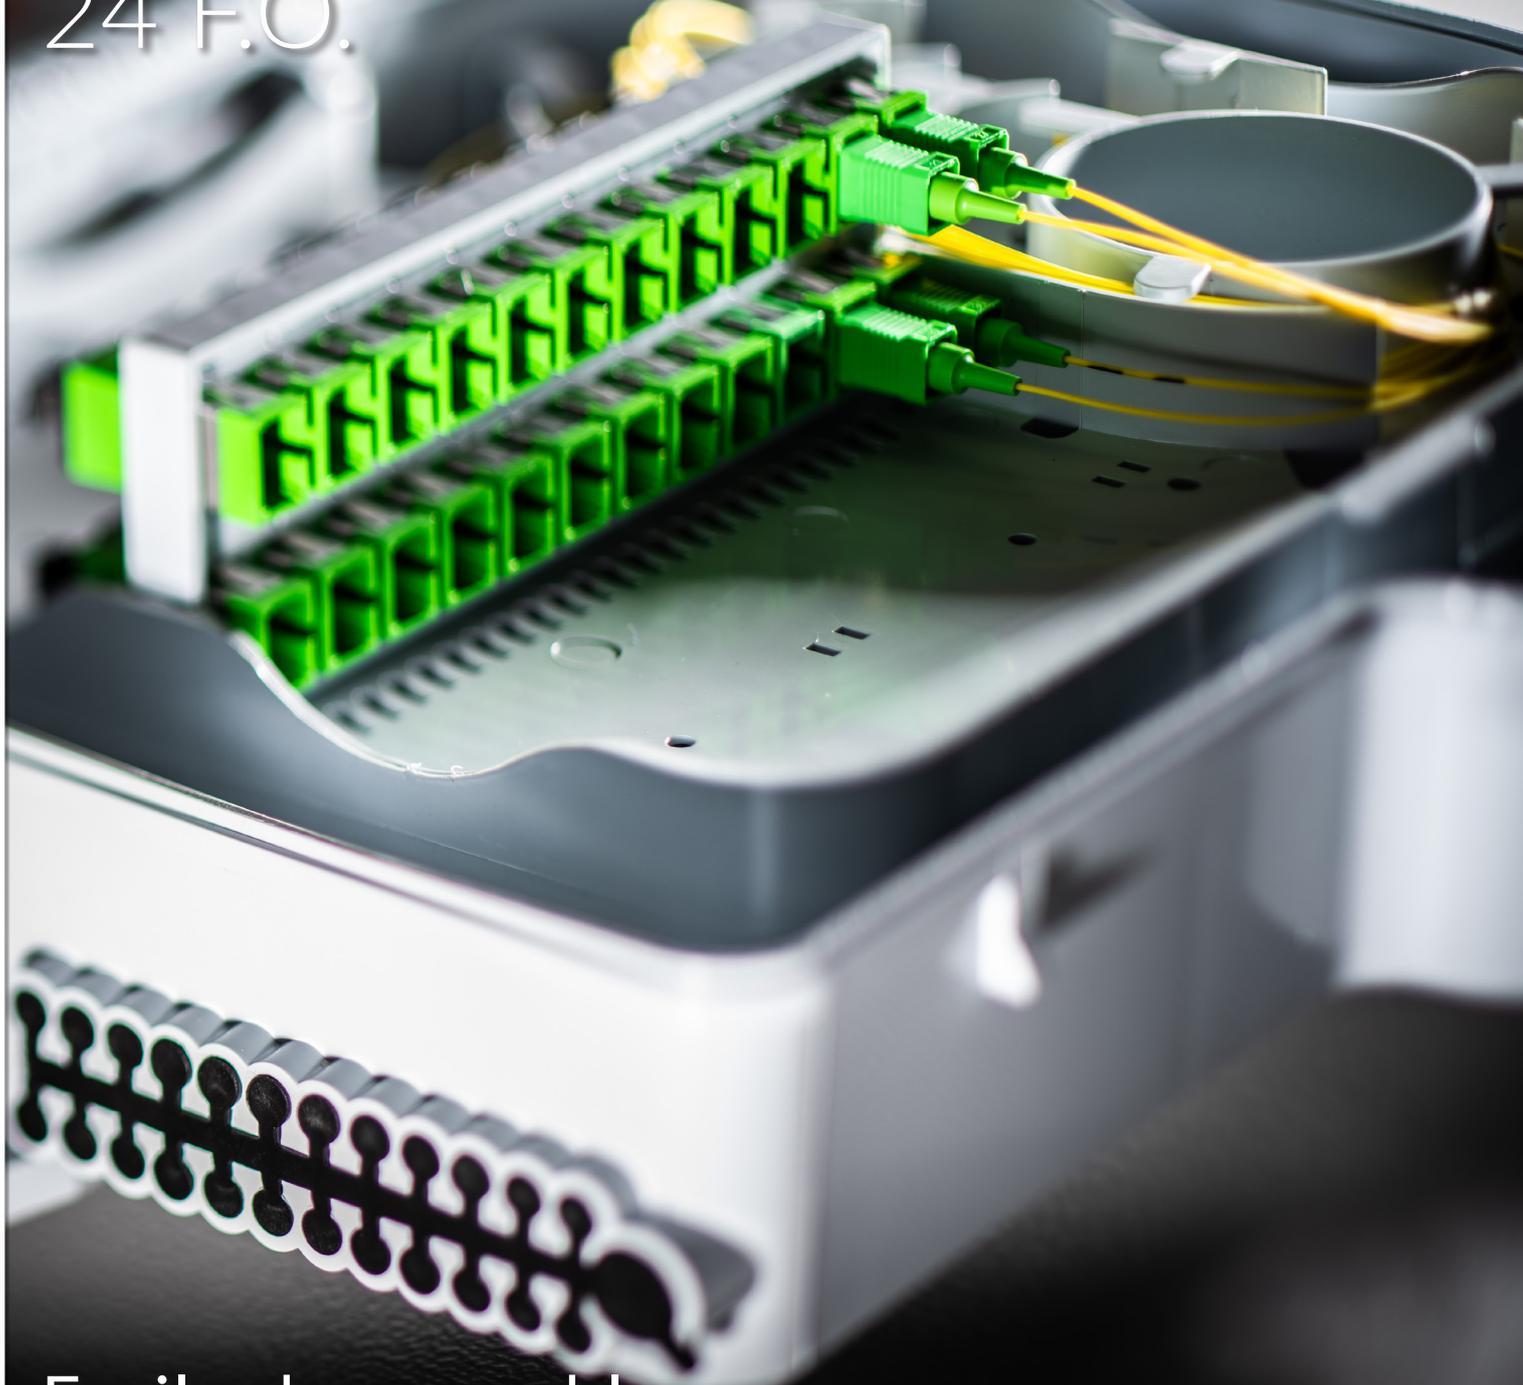

Facile da assemblare
Ingresso cavi di diverse dimensioni
IP65

BOX OTTICO 24 F.O.

Il Wall Box 24 f.o. ha un grado di protezione IP65 ed offre la possibilità di gestire la giunzione e la connessione di 24 fibre tramite adapter SC Simplex. La capacità può essere raddoppiata utilizzando adapter LC Duplex



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA	340 mm
LARGHEZZA	270 mm
PROFONDITÀ	110 mm
PESO	1.8 Kg
TIPOLOGIA ADAPTER	SC Simplex - LC Duplex
NUMERO DI PORTE	24
NUMERO INGRESSI CAVI	2
PROTEZIONE	IP65
MATERIALE	ABS
COLORE	GRIGIO RAL 7035
TEMPERATURA OPERATIVA	-40 ÷ +60 °C

DETTAGLIO PRODOTTO

