


CAVO MONOFIBRA DA INTERNO

Per cablaggio verticale
Bend insensitive
A norma CPR

CAVO MONOFIBRA DA INTERNO


Cavo singolo appositamente studiato per le attività di delivery FTTH in posa interne agli edifici. La doppia guaina e il doppio rinforzo con filati aramidici ne garantiscono la resistenza.

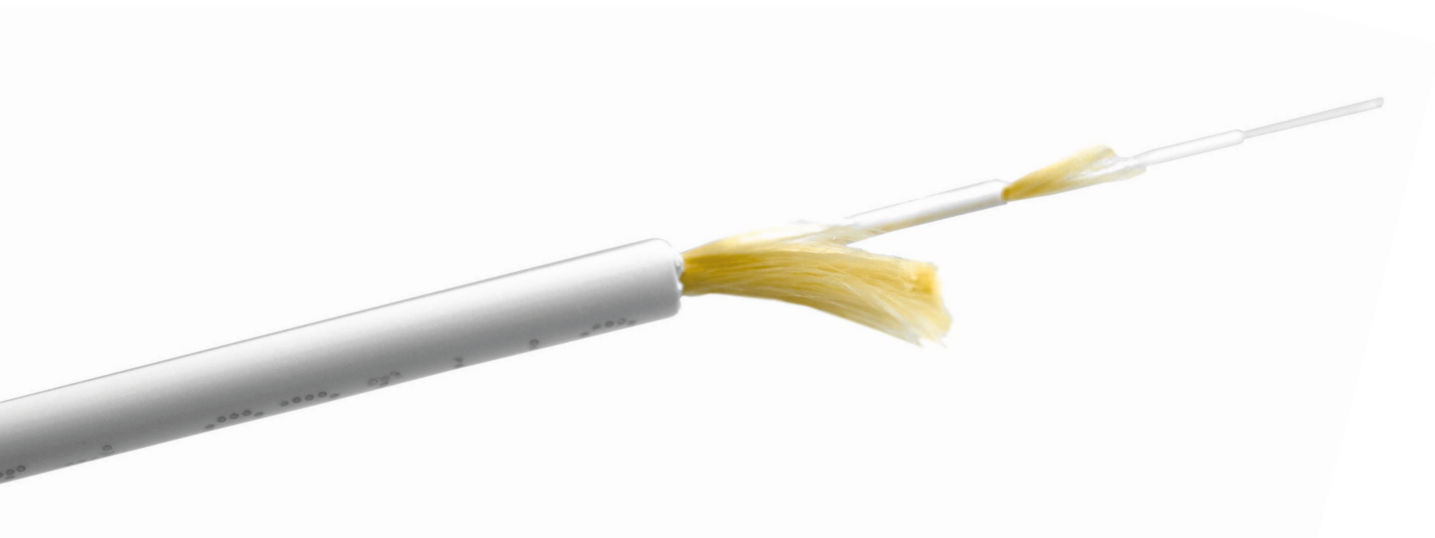

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	G.657-A2
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	10 mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	150 N Δ att. $\leq 0,1$ db/km
SCHIACCIAMENTO	100 N Δ att. $\leq 0,1$ db/km
IMPATTO	Energia: 1 J N° impatti: 3 Δ att. $\leq 0,1$ db/km
TEMPERATURA	-10°C/+60°C Δ att. $\leq 0,1$ db/km
DIAMETRO NOMINALE PICOBREAKOUT	0,875 $\pm$ 0,10
SPESSORE MINIMO GUAINA INTERNA	0,5
ELEMENTO DI RINFORZO (DTEX)	≥ 4.500
DIAMETRO COMPLESSIVO DEL CAVO	2,6 $\pm$ 0,1
PESO	10 kg/km
COLORE	RAL 9002

DETTAGLIO PRODOTTO

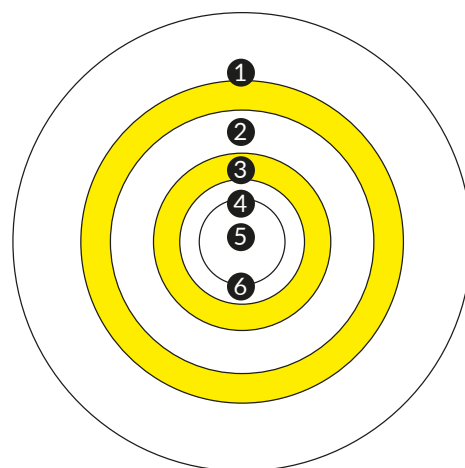

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Elementi di rinforzo
- 3 - Guaina termoplastica Picobreakout
- 4 - Elementi di rinforzo
- 5 - Acrilato
- 6 - Fibra ottica

Normative di riferimento Open Fiber ST 1730 - Telecom 934 ITU- T G657A2 EN 50575 CPR: Cca-s1b,d1,a1