

ELEMENTO DI TENUTA




Flessibile
Resistente
Dielettrico



ELEMENTO DI TENUTA

Set di sigillatura componibile, sviluppato per fornire una soluzione efficace e semplice per l'uscita del microcavo, mantenendo la tenuta a pressione del condotto.

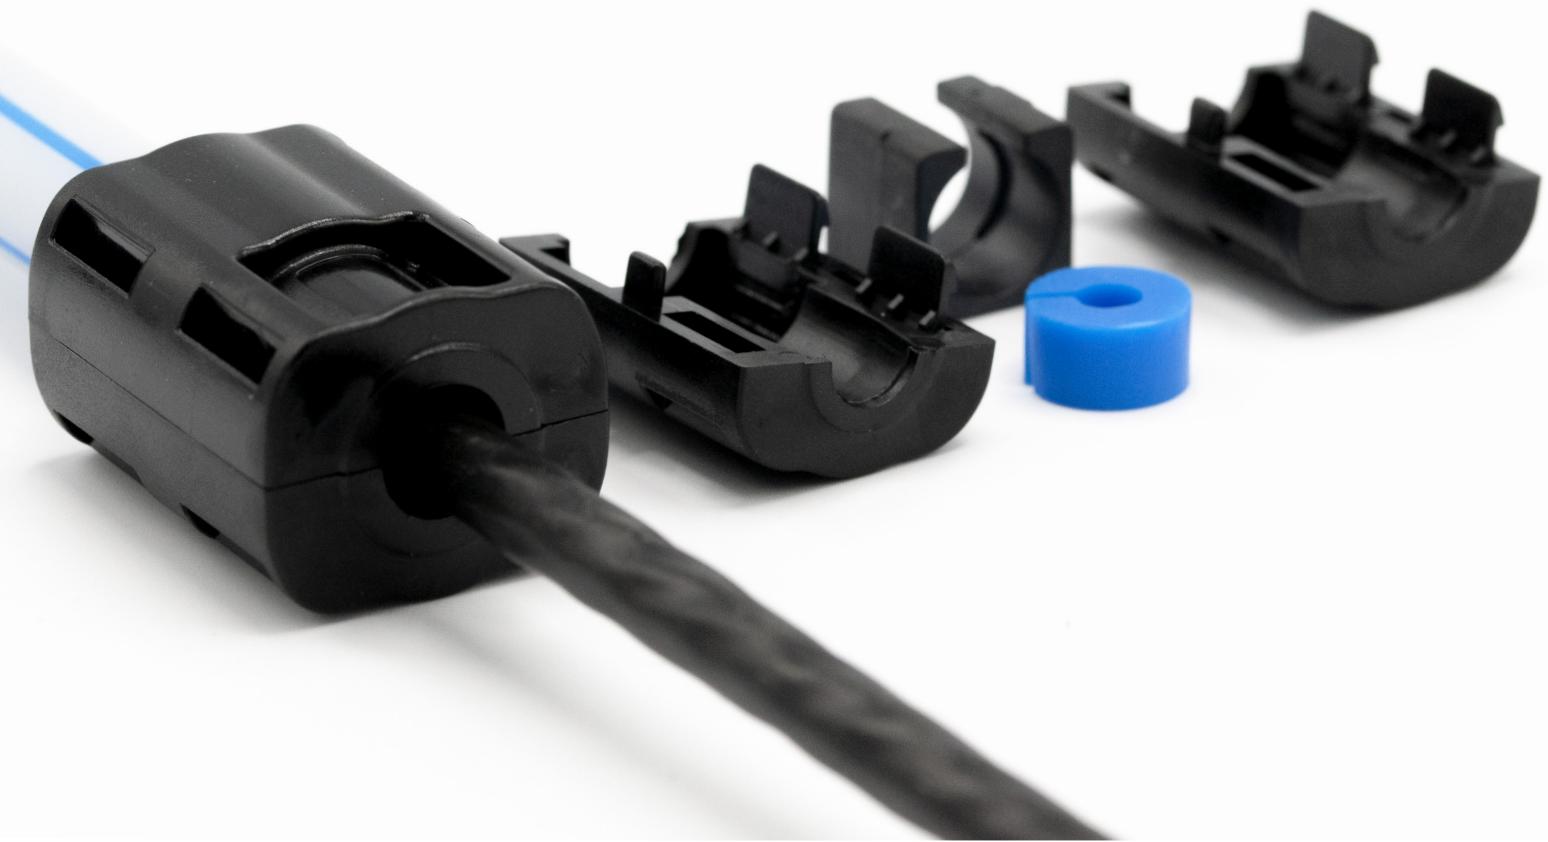

CARATTERISTICHE

TECNICHE

MATERIALE	Plastico rinforzato con fibra di vetro
MATERIALE GUARNIZIONE	Silicone
TENUTA	Fino a 0.5 bar
PESO	18 gr
RESISTENZA SCHIACCIAMENTO	≥ 1000N, 10 sec
RESISTENZA TRAZIONE	≥ 100N
MATERIALE	Fibra di vetro

DETTAGLIO PRODOTTO

