


PUNTO DI TERMINAZIONE ARRETRATO

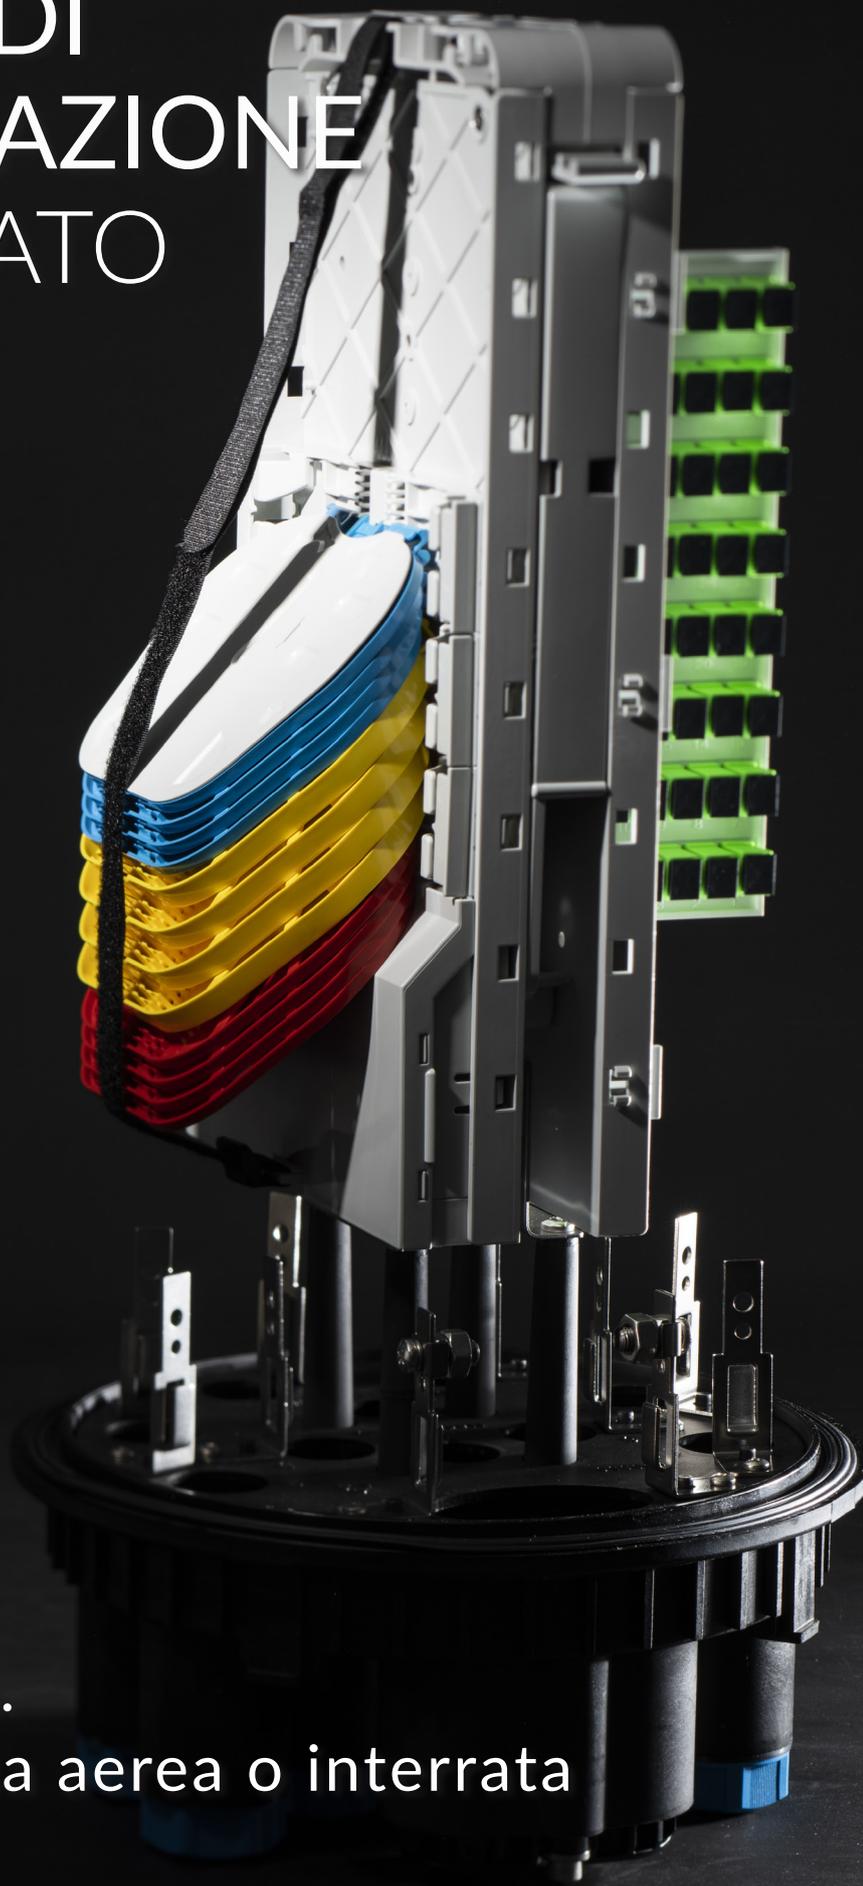

Fino a 48 f.o.
Adatto a posa aerea o interrata
Cluster A&B

PUNTO DI TERMINAZIONE ARRETRATO

Punto di terminazione arretrato per architettura di rete Open Fiber. La tenuta ermetica rende questo prodotto adatto ad installazioni in pozzetto. Può gestire 24 o 48 f.o. a seconda della configurazione



CARATTERISTICHE

TECNICHE

NUMERO GIUNZIONI	Fino a 24 f.o.	Fino a 48 f.o.
ALTEZZA	490 mm	590 mm
DIAMETRO	281 mm	281 mm
NUMERO INGRESSI CAVI CIRCOLARI	8	
NUMERO INGRESSI CAVI OVALI	1	
DIAMETRO CAVI GESTIBILI	Ø 8 ÷ 23 mm	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 68	
MATERIALE	Polipropilene alta resistenza	
COLORE	Nero	

DETTAGLIO PRODOTTO

