


# RIFLETTORE OTTICO MONODIREZIONALE @1650nm



Genera una riflessione tra 1645 e 1655 nm  
Connessione SC/APC female-male  
500 cicli di inserzione

# RIFLETTORE OTTICO MONODIREZIONALE @1650nm

Il riflettore ottico FBG è un prodotto che consente di monitorizzare un punto di interesse all'interno della rete FTTH. Nel momento in cui un segnale attraversa questo dispositivo ad una lunghezza d'onda stabilita viene generato un picco di riflessione.

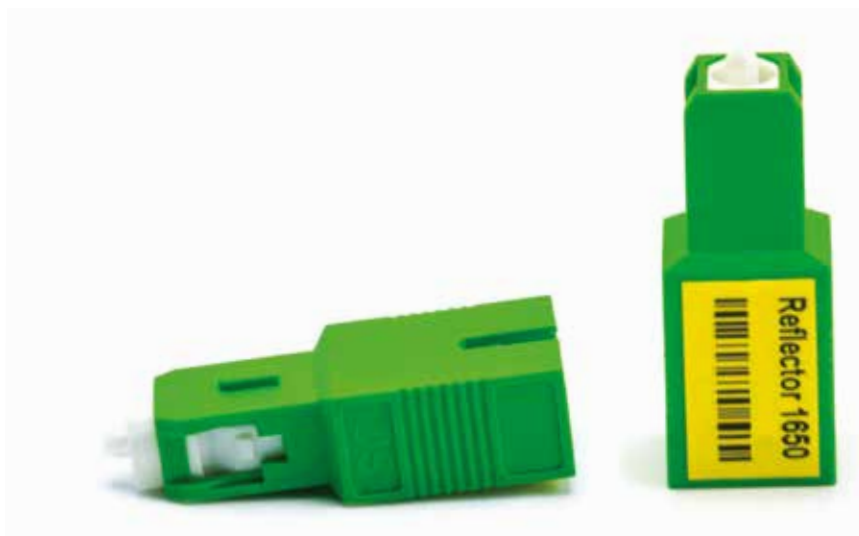

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                       |                             |                           |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| LUNGHEZZA D'ONDA<br>BANDA PASSANTE    | Typ. 1260-1625              |                           |                           |
| INSERTION LOSS                        | @1260nm-1360nm<br>≤ 0.8     | @1460nm-1610nm<br>≤ 0.8   | @1610nm-1625nm<br>≤ 0.8   |
| LUNGHEZZA D'ONDA<br>BANDA RIFLESSIONE | Typ. 1644.5-1655.5          |                           |                           |
| INSERTION LOSS<br>BANDA RIFLESSIONE   | Min. 24                     |                           |                           |
| RETURN LOSS                           | @1260nm-1360nm<br>Min. 34   | @1460nm-1610nm<br>Min. 34 | @1610nm-1625nm<br>Min. 26 |
| RETURN LOSS<br>BANDA RIFLESSIONE      | Max. 0.8                    |                           |                           |
| PDL                                   | Max. 0.4                    |                           |                           |
| RIPPLE                                | Max. 0.6                    |                           |                           |
| TDL                                   | Max. 0.5                    |                           |                           |
| TEMPERATURA                           | -20 ÷ +65                   |                           |                           |
| UMIDITA' RELATIVA                     | 5 ÷ 95                      |                           |                           |
| CONNETTORE                            | SC/APC Male & SC/APC Female |                           |                           |

DETTAGLIO PRODOTTO

