


SPLITTER OTTICO PLASTIC BOX



Rapido riconoscimento delle fibre
Fibra G.657A bend insensitive
Splitter a norma Open Fiber

SPLITTER OTTICO PLASTIC BOX

Splitter ottici plastic box per applicazioni PON: Dividono il segnale in maniera uniforme da uno a 4 o 8 uscite in fibre da 900 μm connettorizzate SC/APC. Qualificati Open Fiber, sono adatti nelle applicazioni di rete ex Metroweb

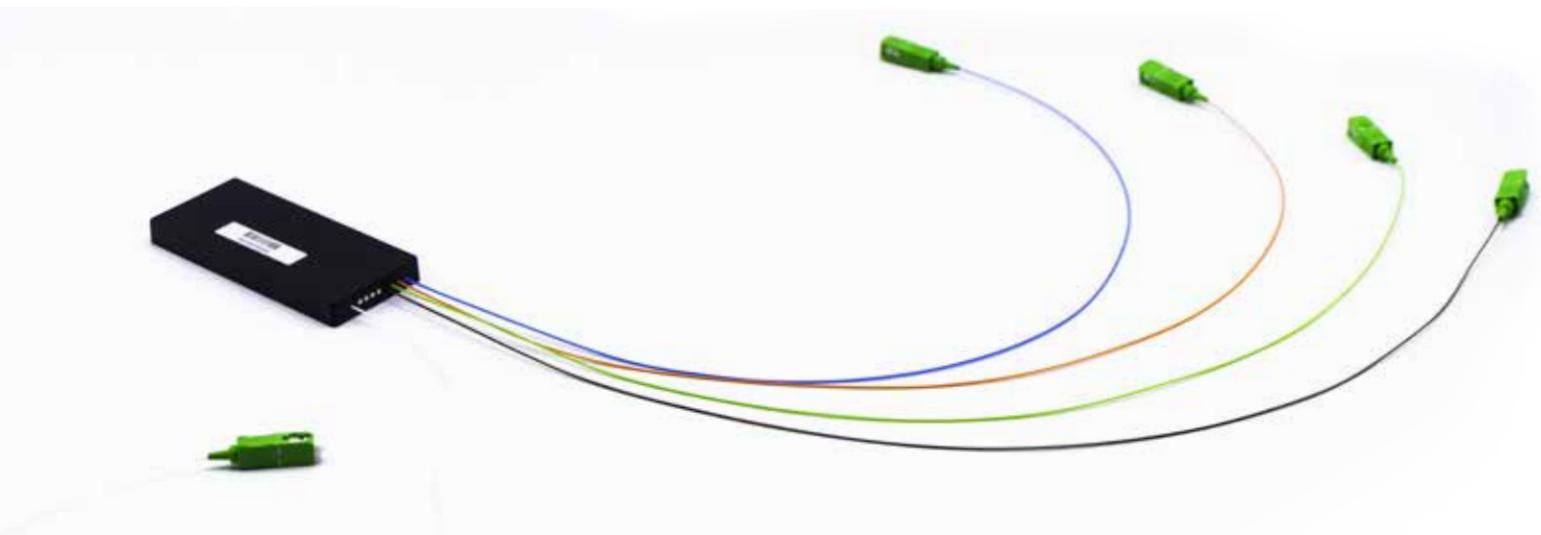

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	G.657A1	
LIVELLO DI SPLITTING	1X4	1X8
LUNGHEZZA D'ONDA DI FUNZIONAMENTO	1260 ÷ 1650 nm	
INSERTION LOSS (dB)	Min 5.4 - Max 7.8	Min 8.1 - Max 11.4
RETURN LOSS	55 dB	
PDL (dB)	± 0.2	± 0.5
DIAMETRO FIBRA	900 μm	
LUNGHEZZA PIGTAIL	INGRESSO 60 \pm 5	USCITA 50 \pm 5
PACKAGE TYPE	Plastic Box	
PACKAGE SIZE (mm)	100x45x10	
TIPOLOGIA CONNETTORI	SC/APC	

DETTAGLIO PRODOTTO



Normative di riferimento IEC 61753-031-6, IEC 61300, ETS 300 019-1-0