

TAG RFID



Tecnologia NFC
Rapida identificazione
Diverse possibilità applicazione

ROE PRYSMIAN 48 F.O.


Il ROE 48 - NMU 767700 - è il punto di interconnessione tra le fibre provenienti dalla rete ottica secondaria (FTTH) e quelle del cablaggio verticale verso le Unità Immobiliari.



CARATTERISTICHE TECNICHE

ADESIVO	Acrilico rigido 130 µm resistente a: solventi - raggi UV - umidità
CONDIZIONI OPERATIVE	Temperatura: -25 ÷ +65°C Umidità: 20% ~ 100% RH (relativa)
FREQUENZA OPERATIVA	13,56 MHz
PROTOCOLLO RF	ISO 14443A
IC TYPE	NTAG 213
MEMORIA UTILIZZATORE	1.152 bits (144 Byte) Read/Write/Lockable
UID	56 bit (7 Byte)
DISTANZA LETTURA CON SMARTPHONE	10 ÷ 30 mm
MATERIALE TAG	PET
ELEMENTI METALLICI	32x17x3.3 mm - Distanziale ABS
ELEMENTI PLASTICI	30x15x0.4 mm
CAVI INSTALLATI/ DA INSTALLARE Ø 4 mm	Tag: 30 x 15mm - Adesivo: 45x80mm - Distanziale: ABS Protezione: PVC outdoor
CAVI DA INSTALLARE Ø 6-12MM	Tag: 30 x 15 mm - Guaina: 12/4 60mm PE termoretraibile con adesivo interno
CAVI INSTALLATI Ø 6-12MM	Tag: 30 x 15mm - Adesivo: 45x80mm - Protezione: PVC outdoor

DETTAGLIO PRODOTTO

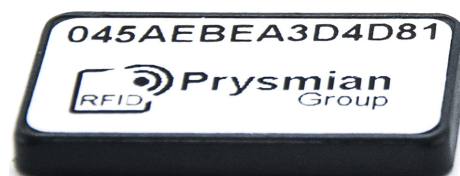

Normative di riferimento TIM NTOAEAN005178R00-REV2 del 30.05.16 - N1702 Open Fiber