

# TUBETTI DI PROTEZIONE

Da 3 o 5 mm  
Resistente  
Flessibile



# TUBETTI DI PROTEZIONE


Tubetti protettivi per fibra ottica adatti per applicazioni Fiber To The Home. Disponibili con diametro esterno da 3 mm (monofibra) o da 5 mm (multifibra).



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	MONOFIBRA	MULTIFIBRA
DIAMETRO ESTERNO	3	5
DIAMETRO INTERNO	1.4	3.5
TEMPERATURA OPERATIVA	-40 / +70 °C	-15 / +70 °C
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	15 mm	20 mm
PESO	9 kg/km	17 kg/km
COLORE	Bianco	Bianco

### DETTAGLIO PRODOTTO

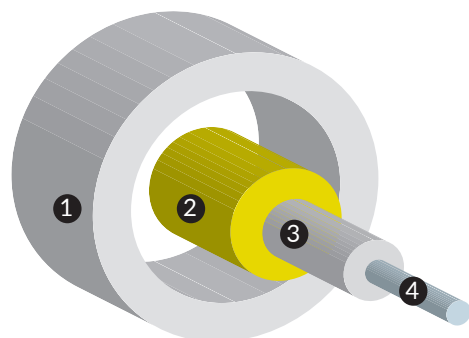

- 1 - Tubetto di protezione
- 2 - Cavo monofibra
- 3 - Thigt acrilato
- 4 - Fibra ottica

Normative di riferimento IEC 60794-1-2 E10 IEC/EN 60793 IEC/EN 60794-1