


ADAPTER OTTICO CON SHUTTER

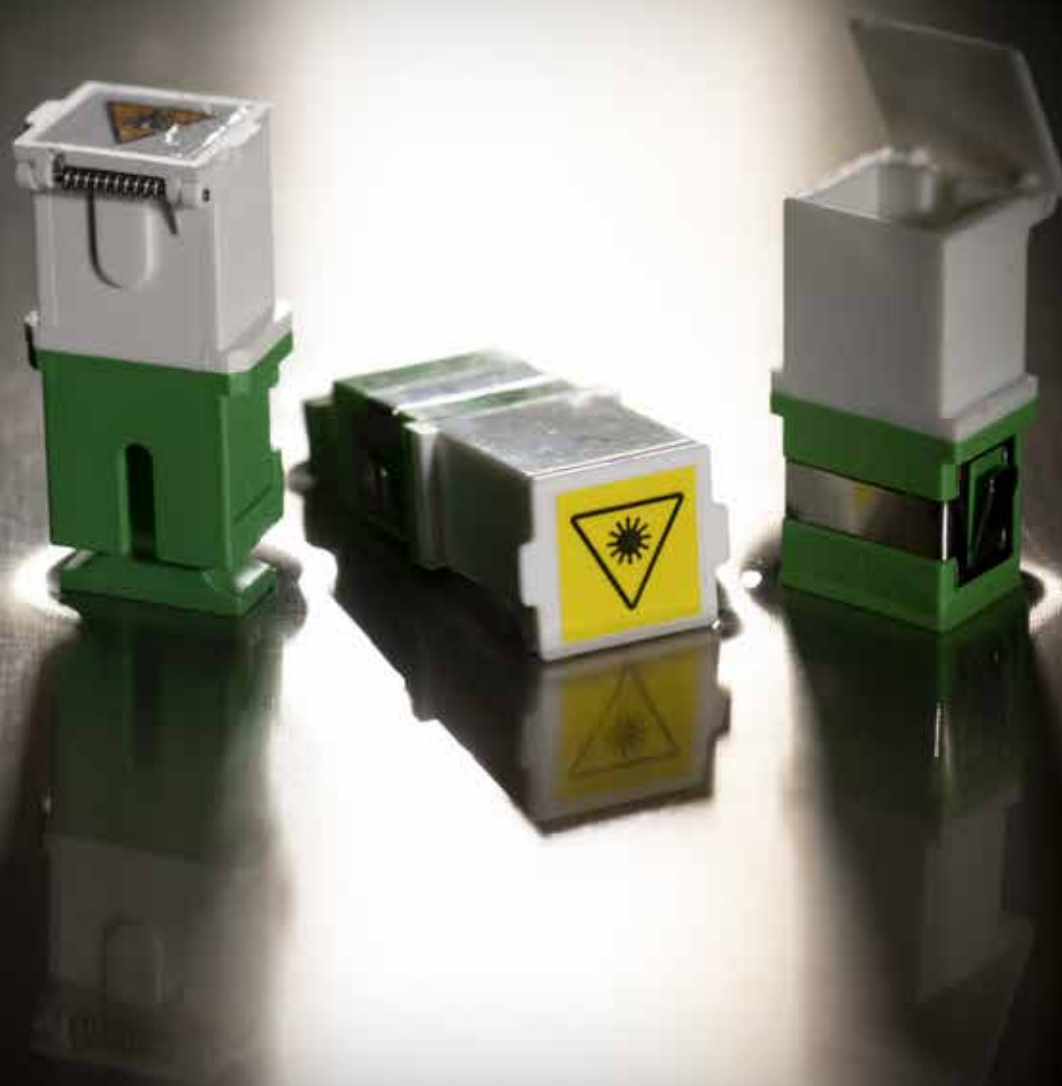

Protezione meccanica da agenti esterni
Consente ogni tipo di connessione
Sleeve in zirconia

ADAPTER OTTICO CON SHUTTER

Bussole ottiche per l'accoppiamento meccanico di cavi terminati con connessione SC/APC.
Sono disponibili con shutter di protezione, da utilizzare all'interno delle borchie ottiche di appartamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI ADAPTER	SC
DURATA (CICLI DI INSERIZIONE)	1000
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -40C° a +85C°
MATERIALI UL94-V0	✓
COLORE CORPO ADAPTER	
SM APC	Verde
TIPOLOGIA DI FIBRA	
SM-R 9/125	✓
CARATTERISTICHE	
MATERIALE SLEEVE	Zirconia (SM)
INSERTION LOSS TIPICO (dB)	
SM APC (@1310 - 1550nm)	0,10
DIMENSIONI	
HxLxD (cm)	1.23 x 2.70 x 1.28

DETTAGLIO PRODOTTO

