
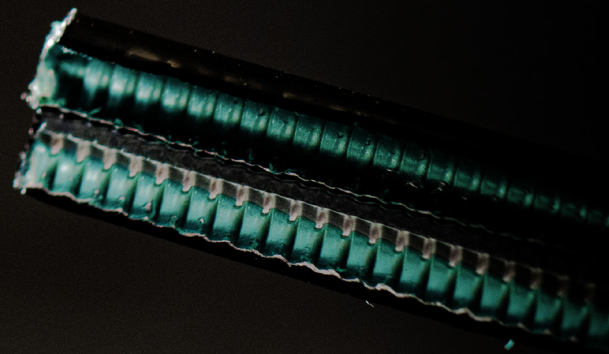


CAVO LOOSE ARMATO

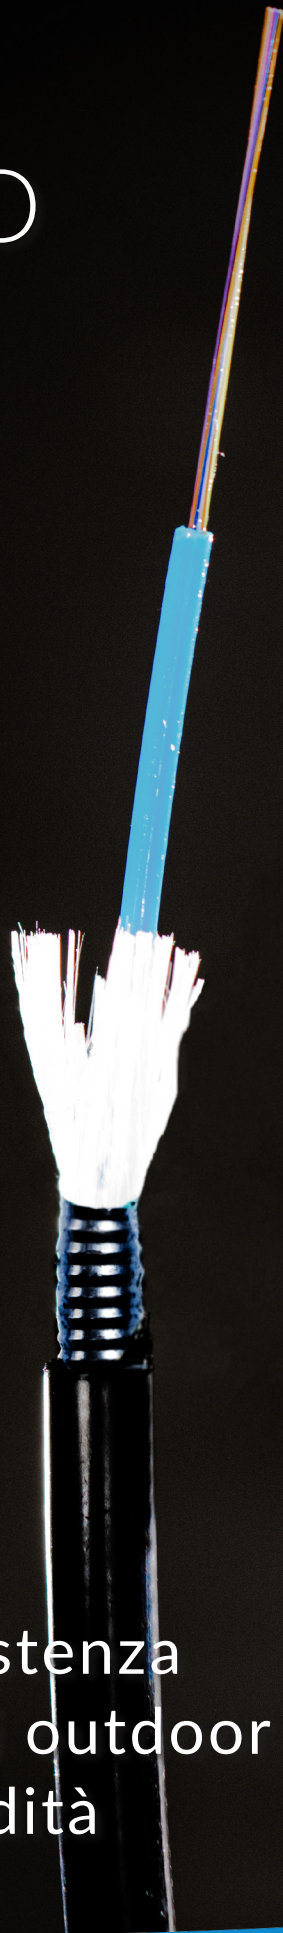

Elevata resistenza
Applicazioni outdoor
Gel antiumidità

CAVO LOOSE ARMATO


I cavi loose armati presentano, per tutta la lunghezza del cavo, una protezione metallica di tipo corrugato o a fasce. Questa lavorazione specifica garantisce l'assoluta resistenza contro i roditori in ambiente outdoor



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	SM: G.652 MM: OM1, OM2, OM3, OM4					
TIPOLOGIA CONNETTORI ASSEMBLABILI	SC - LC - FC - ST - MU - E2000					
NUMERO DI FIBRE	4	6	8	12	16	24
DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO	8.3 mm			9 mm		
PESO	74 kg/km			92 kg/km		
GUAINA ESTERNA DEL CAVO	PE					
RIVESTIMENTO SINGOLA FIBRA	Acrilato					
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	150 mm					
RESISTENZA A TRAZIONE	1200N					
RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO	500 N/cm					
IMBALLO STANDARD	Bobine da 2100 m					
TEMPERATURA OPERATIVA	-20 ÷ + 70 °C					

DETTAGLIO PRODOTTO

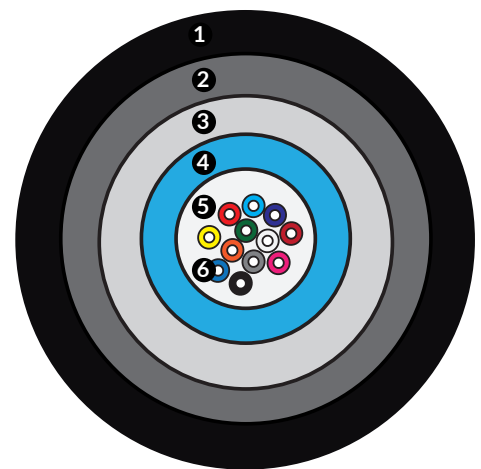

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Armatura metallica
- 3 - Elemento di rinforzo
- 4 - Tubetto centrale
- 5 - Gel antimidità
- 6 - Fibra ottica con rivestimento Tight

Normative di riferimento EN 60793 / EN 60794-1/ EN 50173-1 / ISO 11801