CAVO MINIBREAKOUT INDOOR

Facile da posare
Resistente
Realizzato su richiesta del cliente

FIBERNET

Central Office
Data Center
FTTH
Impianti Condominiali

CAVO MINIBREAKOUT INDOOR

Cavo composto da bretelle da 900 µm rinforzate con filati in kevlar compatto e resistente, utilizzato per realizzare raccordi ottici tra sale dati. Fibernet fornisce questa tipologia di cavo connettorizzato da entrambe le estremità secondo specifica richiesta del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	G.657-A2					
DIAMETRO ESTERNO PICOBREAKOUT	0,85 mm					
NUMERO DI FIBRE	12	16	20	24	32	36
DIAMETRO ESTERNO MINIBREAKOUT (± 0,2 mm)	6,0	7,0	8,0	8,0	9,5	9,5
SPESSORE DELLA GUAINA	0,65	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
PESO (kg/km)	30	50	70	75	90	95
TIPOLOGIA DI CONNETTORI ASSEMBLABILI SUL CAVO	SC - LC (PC/APC)					
RESISTENZA A TRAZIONE	Picobreakout: 300N			Minibreakout: 400N		
RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO	Picobreakout: 2000 N/10 cm			Minibreakout: 2500 N/10 cm		
GUAINA ESTERNA	Poliammide (codice colore)			LSZH (avorio RAL9002)		
RIVESTIMENTO SINGOLA FIBRA	Acrilato					
RINFORZI NELLE SINGOLE FIBRE	Filati aramidici					
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	20x Ø cavo					
RANGE TEMPERATURA	-10 ÷+60 °C (var. att. ≤ 0,1 dB/Km @1550nm)					
TEMPERATURA DI INSTALLAZIONE	-40 ÷ +70°C					

DETTAGLIO PRODOTTO

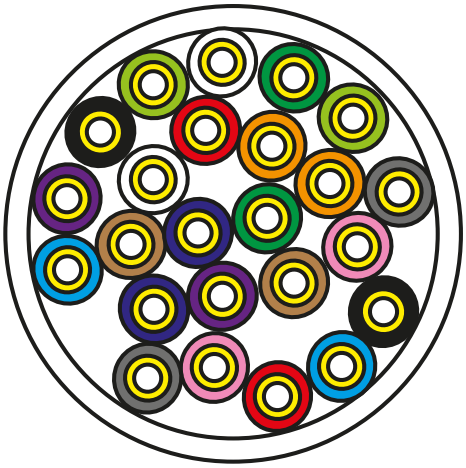

1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
2 - Guaina termoplastica Picobreakout
3 - Elementi di rinforzo
4 - Fibra ottica

Normative di riferimento CEI/EN 60793 - CEI/EN 60794 - IEC 60794-1-2-F1

FIBERNET

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ventuno Aprile, 12 – 00162 Roma (RM), Italy
Sede Operativa: Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, + 39 06 90400349 - Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it