

CAVO MINICORE ARMATO

Elevata resistenza
Armatura elicoidale metallica
Guaina LSZH

CAVO MINICORE ARMATO


L'armatura metallica presente in questo cavo multifibra assicura una estrema resistenza allo schiacciamento, circa 10 volte superiore ad un cavo minicore standard. La medesima protezione metallica viene garantita anche alle bretelle ottiche sfioccate dalla piovra.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA OTTICA	SM: G.652 - G.657 - G.655 MM: OM1 - OM2 - OM3 - OM4					
NUMERO FIBRE	4	6	8	10	12	24
DIAMETRO ESTERNO	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	7,0
DIAMETRO ARMATURA METALLICA	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	4,3
DIAMETRO RIVESTIMENTO FIBRA	0,50 mm					
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	3000 N/100 mm					
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	35/70	50/100	50/100	60/120	75/150	85/170
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	800/400	1000/500	1000/500	1000/500	1200/600	1500/750
GUAINA ESTERNA DEL CAVO	LSZH					
PESO (kg/km)	26,5	28,5	33,0	36,0	39,0	54,0
ARMATURA METALLICA	Acciaio SUS 304 / SUS 204					

DETTAGLIO PRODOTTO

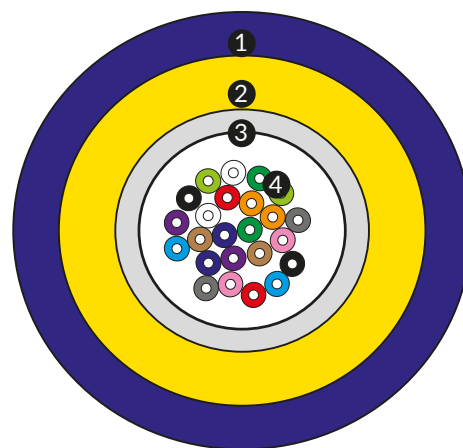

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Elementi di rinforzo
- 3 - Armatura metallica elicoidale
- 4 - Fibra ottica

Normative di riferimento IEC 60793 - IEC 60794 - TIA / EIA - 598