


CONNETTORE A FUSIONE FIBERNET



Universale, si adatta a ogni giuntatrice
Semplice da assemblare
Finitura APC

CONNETTORE A FUSIONE FIBERNET

Totalmente sviluppati da Fibernet, questi connettori a fusione sono universali e quindi utilizzabili, grazie al suo holder, con le più comuni giuntatrici presenti sul mercato.

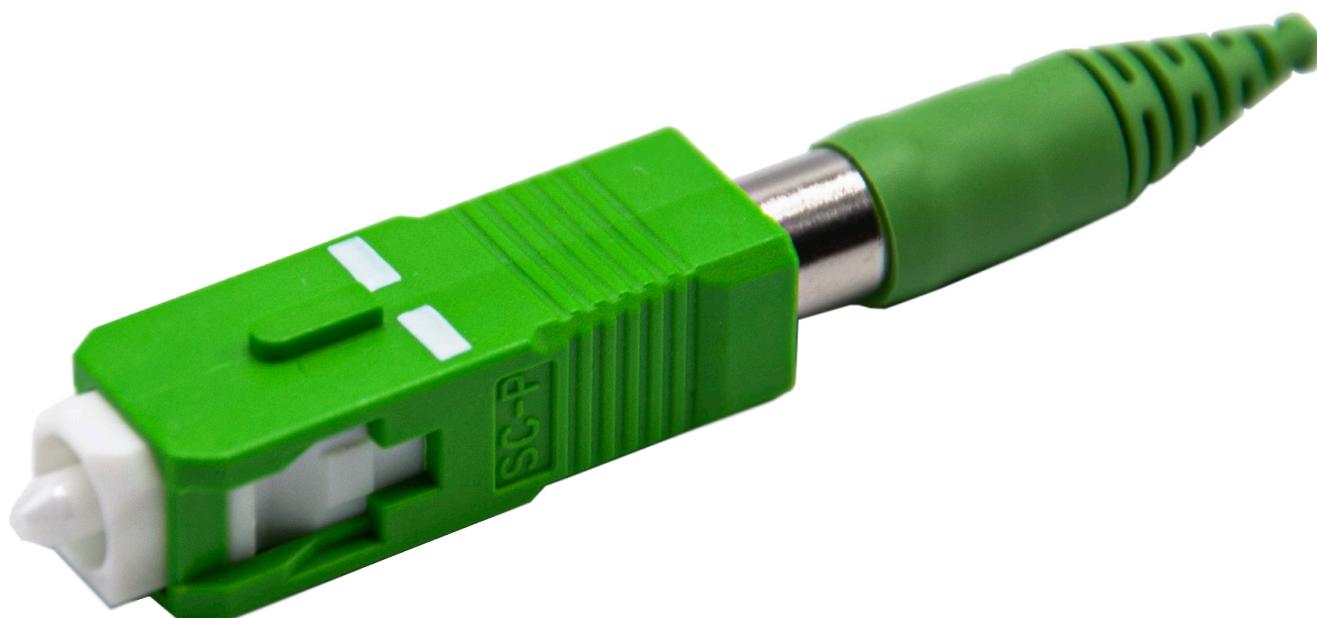

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIBRA LAVORABILE	900 μ m
INSERTION LOSS	Typ. 0.15 dB - Max 0.30 dB
RETURN LOSS	Min. 60 dB
FERULA	Prelappata SC/APC
TEMPERATURA OPERATIVA	-20 / +75 °C
DURATA (INSERZIONI RIPETUTE)	500 Cicli

DETTAGLIO PRODOTTO

