CONNETTORE A FUSIONE FUJIKURA



Facile da giuntare Adatto per le applicazioni in campo Finitura UPC o APC












CONNETTORE A FUSIONE FUJIKURA

I connettori SOC (Splice-on Connector) consentono la realizzazione della terminazione ottica senza l'utilizzo di pigtail. La fibra del cavo, infatti, viene giuntata direttamente a quella presente all'interno del connettore.

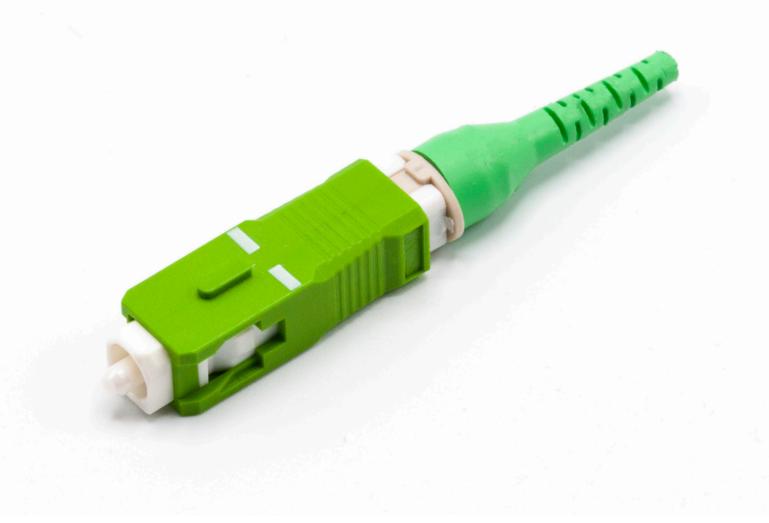

CARATTERISTICHE

TECNICHE

MODELLI DI CONNETTORI A FUSIONE	SC/PC, SC/APC
DIAMETRO CAVI CONNETTORIZZABILI	900 μm - 2mm - 3mm
INSERTION LOSS TIPICO (dB)	SM MM Typ 0.15 - Max 0.40 Typ 0.10 - Max 0.30
RETURN LOSS TIPICO (dB)	SM APC: Min. 60 UPC: Min. 50 MM: Min. 30
DURATA (INSERZIONI RIPETUTE)	500 cicli
TEMPERATURA DI UTILIZZO (°C)	-20 / +75

DETTAGLIO PRODOTTO



