KIT PIGTAIL COLORATI SINGOLOMODO

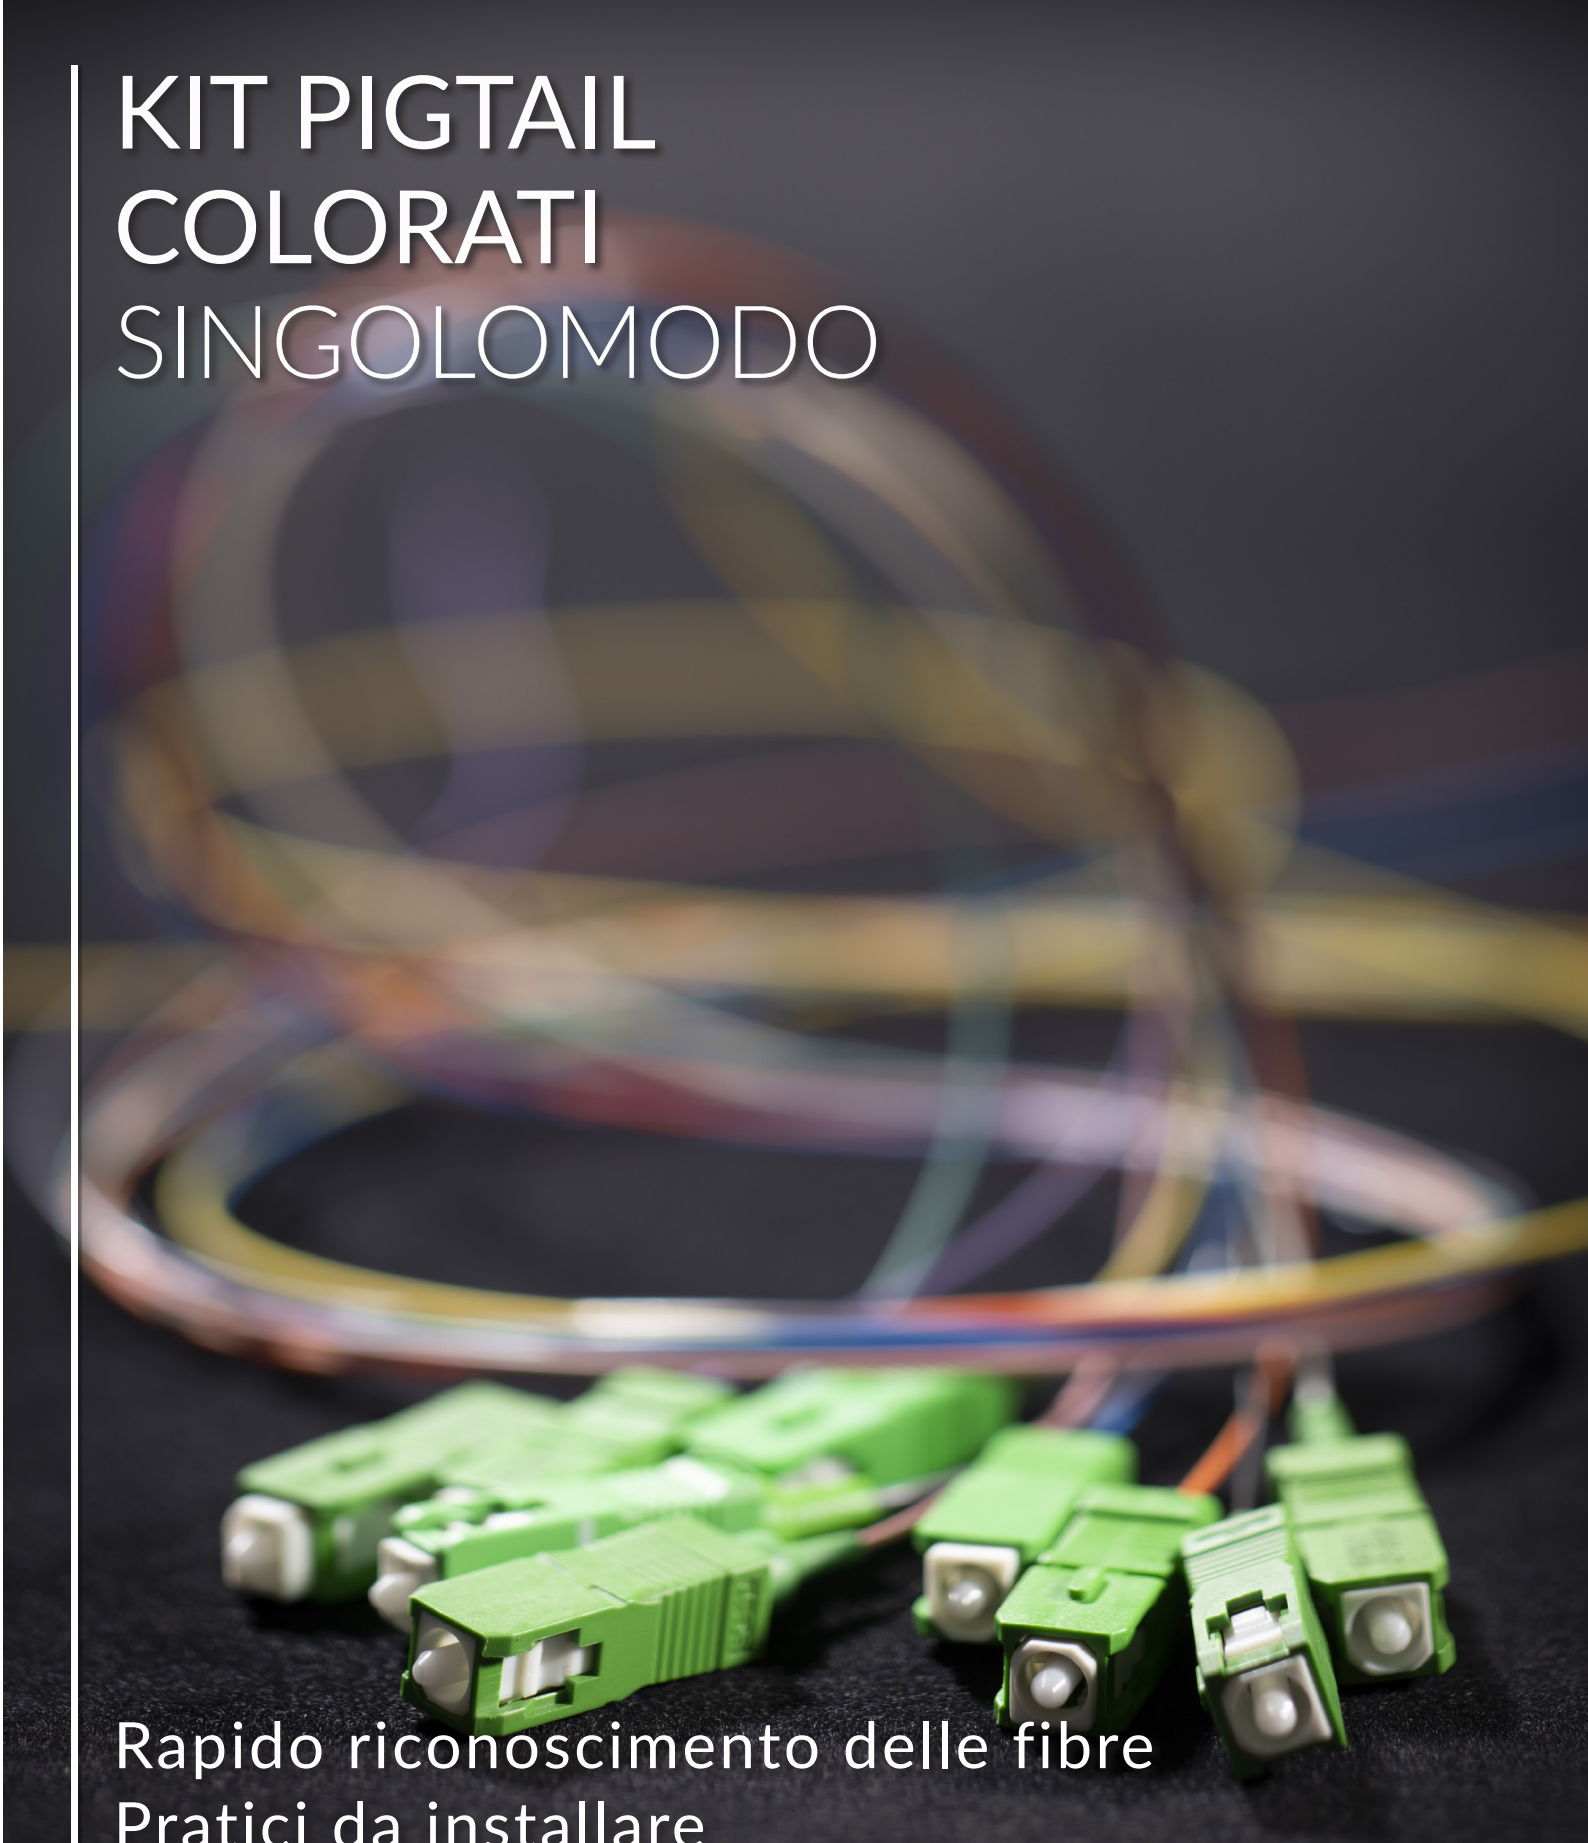

Rapido riconoscimento delle fibre
Pratici da installare
Guaina LSZH

FIBERNET

Central Office
Data Center
FTTH
Impianti Condominiali

KIT PIGTAIL COLORATI SINGOLOMODO

I pigtail vengono impiegati per la terminazione dei cavi ottici tramite la tecnica della giunzione a fusione. La diversa colorazione del rivestimento, agevola l'operatore nell'identificazione delle fibre.

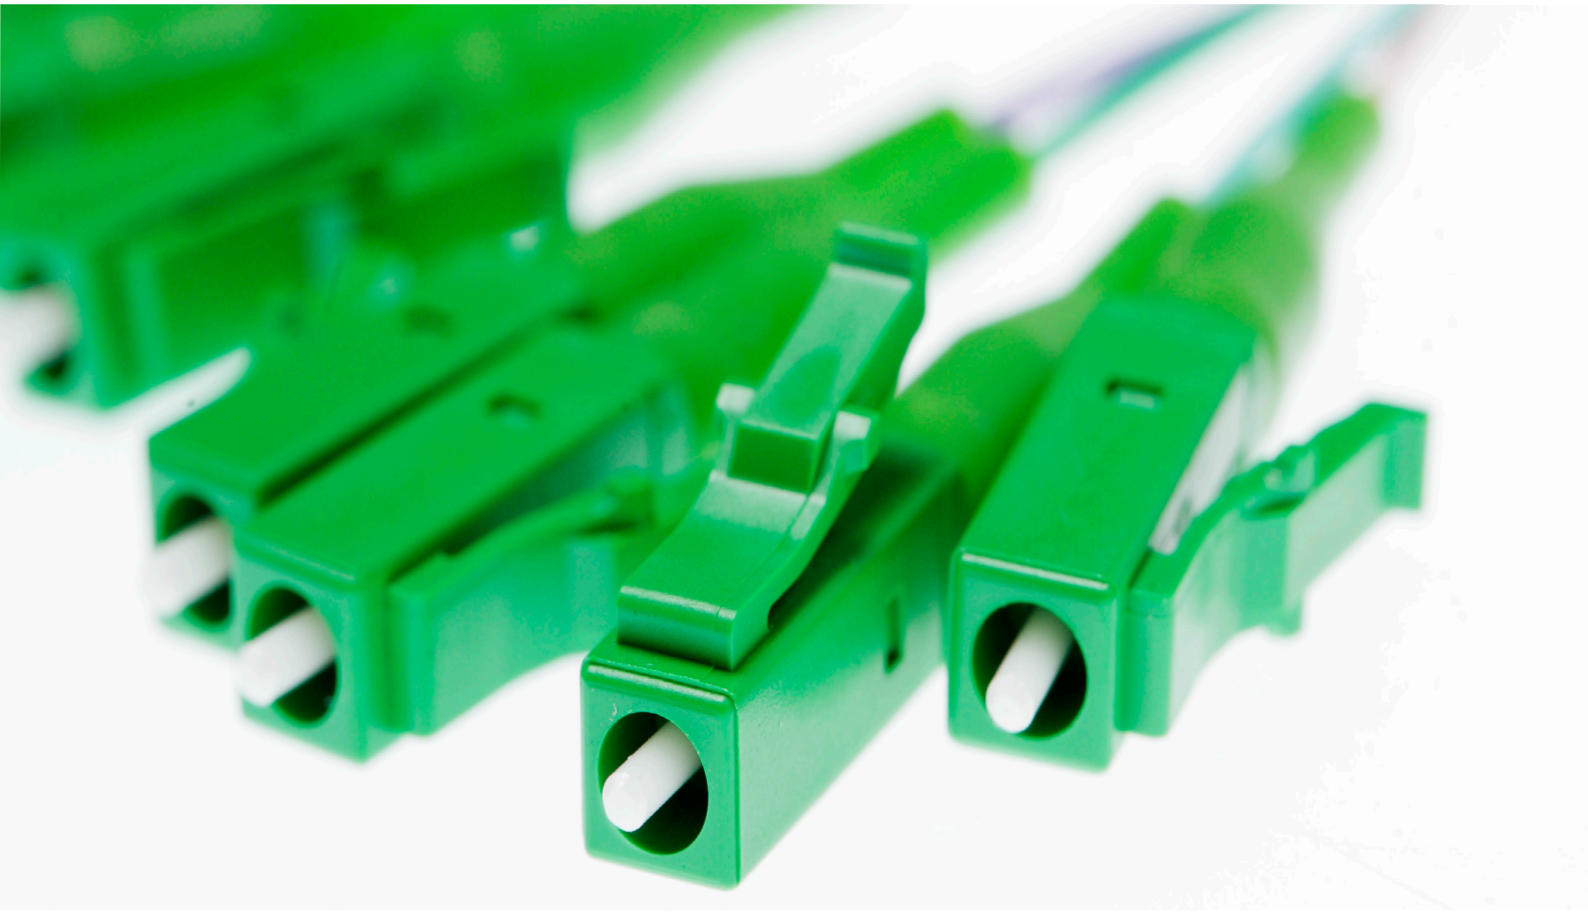

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA TRAZIONE FIBRA - CONNETTORE (N)	5
RAGGIO DI CURVATURA TEMPORANEO / PERMANENTE	> 20 / >40
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)	-25 / +70
INSERTION LOSS TIPICO (dB)	SM: 0,15
RETURN LOSS TIPICO (dB)	PC: >50 - APC: >65
RIVESTIMENTO ESTERNO	LSZH o Nylon (tight o semitight easy strip)
TIPOLOGIA DI FIBRA	G.657A
DIAMETRO DEL RIVESTIMENTO (µm)	0,850 ±50
LUNGHEZZA TIPICA (m)	2
TIPOLOGIA DI CONNETTORI ASSEMBLABILI SUL CAVO	SC/PC – SC/APC – LC/PC – LC/APC

DETTAGLIO PRODOTTO

Normative di riferimento IEC 61754-4 TIA 604-3 IEC 61754-20 TIA 604-10-A

FIBERNET

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ventuno Aprile, 12 – 00162 Roma (RM), Italy
Sede Operativa: Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, + 39 06 90400349 - Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it