

MICROCAVO MULTIFIBRA INFRATEL

Fino a 396 F.O.
Adatto alla posa con soffiacavo
Dielettrico

MICROCAVO MULTIFIBRA INFRATEL


Microcavo compatto, con capacità fino a 396 F.O., utilizzati per la realizzazione dei cablaggi nelle architetture di rete Infratel. Sono adatti alla posa con macchine soffiacavo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	SM-R: G.657.A1								
NUMERO DI FIBRE	12	24	48	72	96	144	192	288	396
DIAMETRO TOTALE	Ø6.3 mm			Ø7.5 mm			Ø8 mm Ø11 mm		
SPESSORE GUAINA ESTERNA	Ø0.8 mm			Ø0.6 mm			Ø0.5 mm		
DIAMETRO TUBETTO INTERNO	Ø1.8 mm			Ø2.2 mm			Ø1.85 mm Ø1.95 mm		
NUMERO TUBETTI LOOSE	12	2	4	6	4	6	8	8	11
NUMERO FIBRE PER TUBETTO	12	12	12	12	24	24	24	36	36
NUMERO TUBETTI RIEMPIMENTO	5	4	2	0	2		0	0	0
ELEMENTO DI RINFORZO	Filati Aramidici								
GUAINA ESTERNA AL CAVO	PE colore Grigio								
RIVESTIMENTO FIBRA	Acrilato - Identificazione tramite codice colore								
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-30°C ÷ +70°C								
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	20 x Ø								
RESISTENZA A TRAZIONE	60N	60N	60N	60N	100N	100N	100N	150N	150N
RESISTENZA A IMPATTI	3 J								
RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO	100N/dm								

DETTAGLIO PRODOTTO

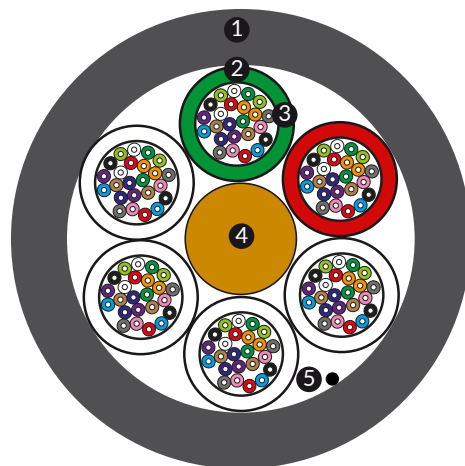

- 1 - Guaina esterna del cavo - PE
- 2 - Tubetto protezione fibre con gel antiumidità
- 3 - Fibra ottica con rivestimento Tight
- 4 - Elemento centrale di tiro
- 5 - Rip Cord

Normative di riferimento ITU-T G.657 IEC 60794-1-E1 IEC 60794-1-2 ST INFRATEL 007