

PATCHCORD S/FTP CAT. 6A

Connettore RJ45
Conduttori AWG 26
Guaina LSZH

PATCHCORD S/FTP CAT. 6A


Patchcord schermata S/FTP categoria 6A. Realizzato per garantire affidabilità meccanica ed elettrica, questo cavo consente collegamenti performanti in applicazioni data center. Conformità elettrica oltre i 500 MHz



CARATTERISTICHE TECNICHE

CONDUTTORE	Rame AWG 26 - 7 x Ø 0,152 mm
ISOLANTE	Foamskin Polietilene Ø 1,01 mm
NUMERO DI COPPIE	4
GUAINA ESTERNA	LSZH (RAL 9010 - Bianco)
DIAMETRO TOTALE	Ø 6.0 ± 0.2
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-20° C ÷ + 60° C
TEMPERATURA STOCCAGGIO	-20° C ÷ + 70° C
RESISTENZA TRAZIONE	50N
RAGGIO CURVATURA MINIMO	8 X Ø cavo
CONNETTORE	RJ45 - pin placcati oro 50 µm

DETTAGLIO PRODOTTO

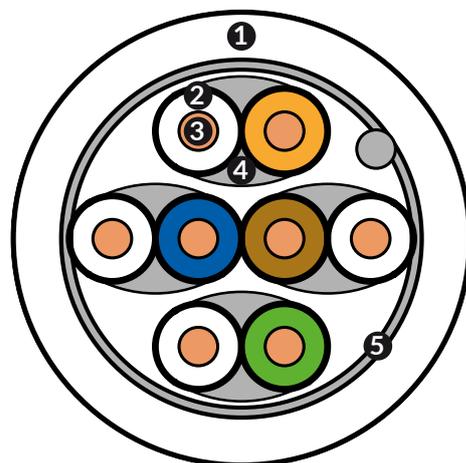

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Guaina esterna del conduttore
- 3 - Conduttore
- 4 - Schermatura della singola coppia
- 5 - Schermatura totale del cavo

Normative di riferimento ISO / IEC 11801; TIA / EIA – 568 B.2 - 10; EN 50173-1
EN 50288-10-1 IEC 60332-1; IEC 60754 -2; IEC 61034