

PATCHCORD U/UTP CAT. 6A

Connettore RJ45
Conduttori AWG 24
Guaina LSZH

PATCHCORD U/UTP CAT. 6A


Patchcord non schermata U/UTP categoria 6A. Realizzata per garantire affidabilità meccanica ed elettrica, questa patchcord consente di realizzare collegamenti performanti in applicazioni data center. Conformità elettrica oltre i 500 MHz



CARATTERISTICHE TECNICHE

CONDUTTORE	Rame AWG 24 - 7 x Ø 0,192 mm
ISOLANTE	Poliolfina - Ø 0.95 ± 0.05
NUMERO DI COPPIE	4
GUAINA ESTERNA	PVC LSZH (RAL 9010 - Bianco)
DIAMETRO TOTALE	Ø 6.0 ± 0.15
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-20° C ÷ + 60° C
TEMPERATURA STOCCAGGIO	-20° C ÷ + 70° C
RESISTENZA TRAZIONE	50N
RAGGIO CURVATURA MINIMO	8 X Ø cavo
CONNETTORE	RJ45 - pin placcati oro 50 µm

DETTAGLIO PRODOTTO

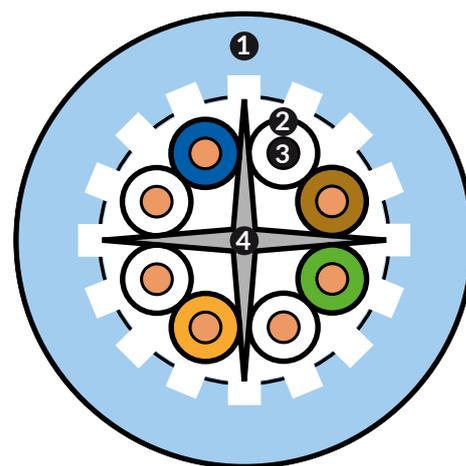

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Guaina esterna del conduttore
- 3 - Conduttore
- 4 - Elemento di separazione coppie