



PATCHCORD OTTICA SIMPLEX

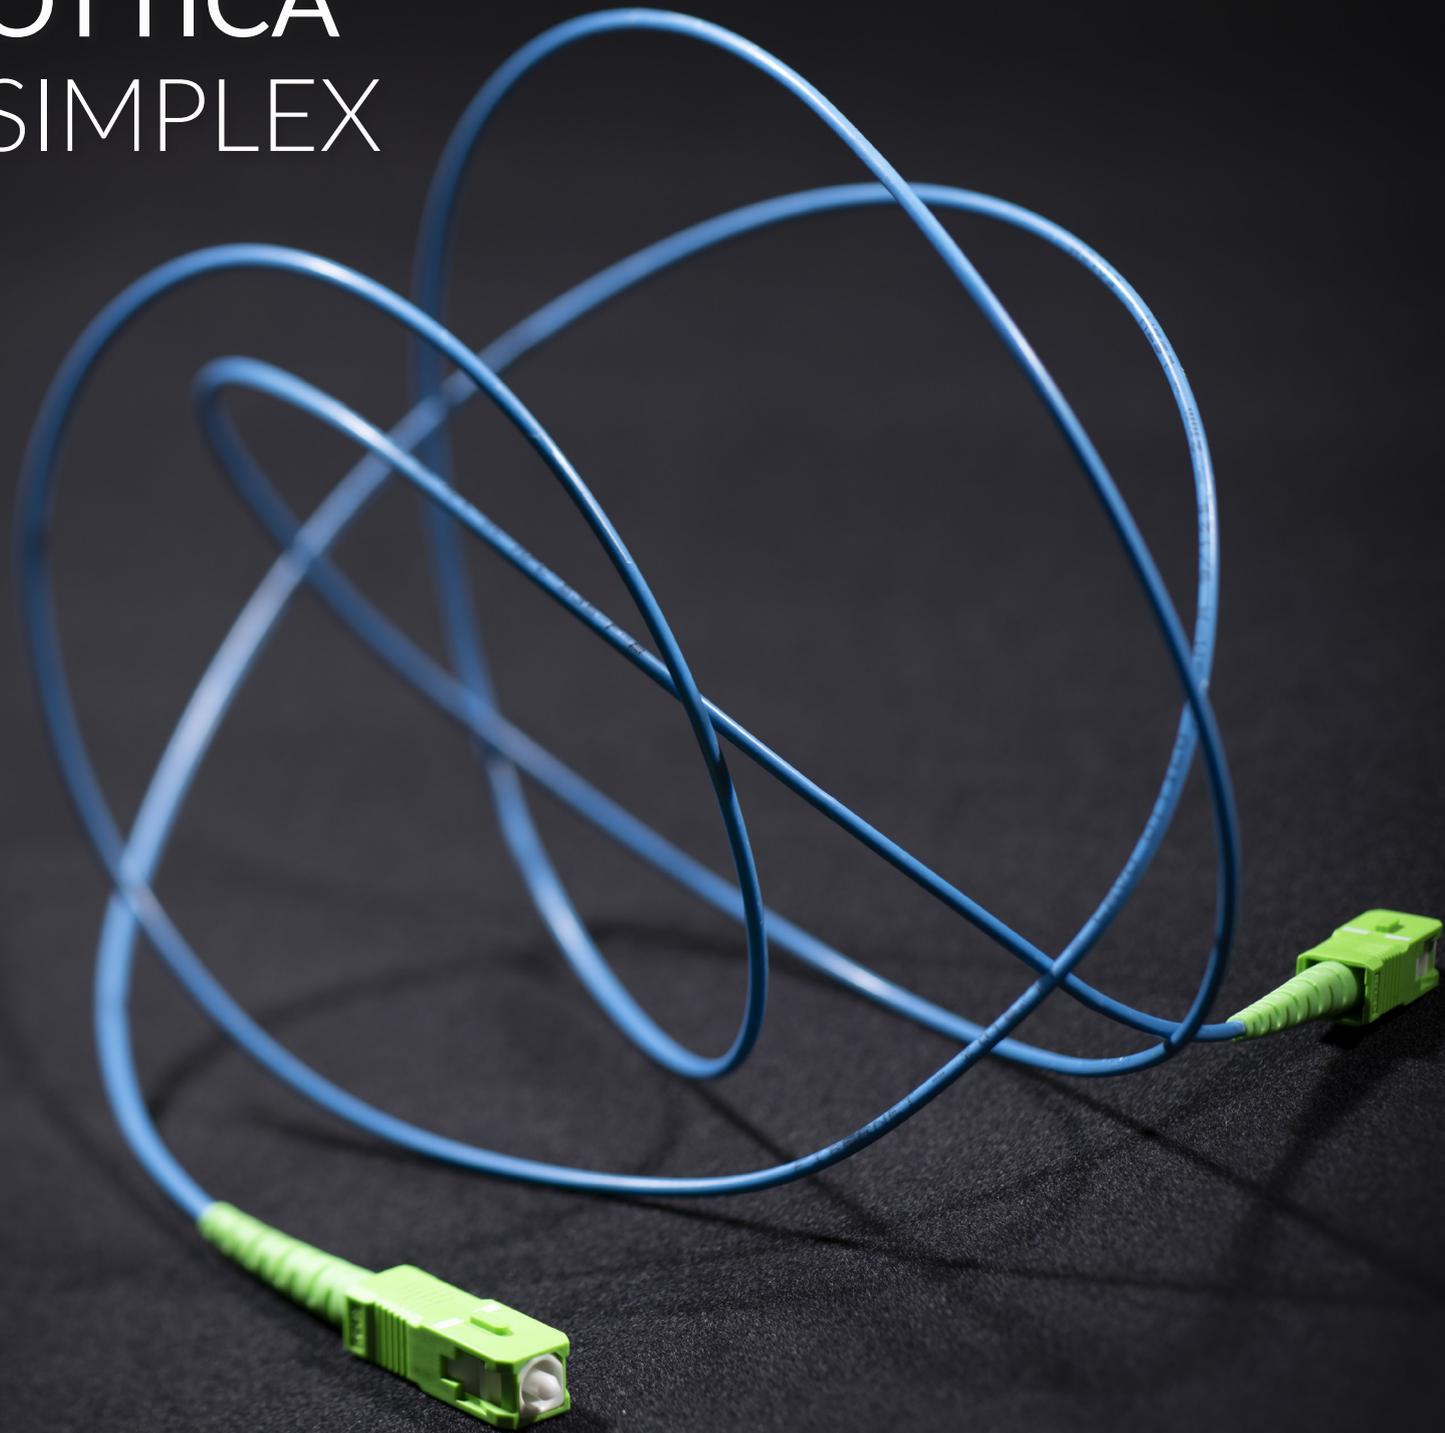

Adatto ad ambienti interni
Rinforzo in filati aramidici
Guaina LSZH

PATCHCORD OTTICA SIMPLEX


Bretella di raccordo monofibra disponibile con fibra singolomodo o multimodo, in ogni metraggio e con qualunque tipologia di connettorizzazione. La guaina LSZH le rende adatte alle applicazioni indoor.

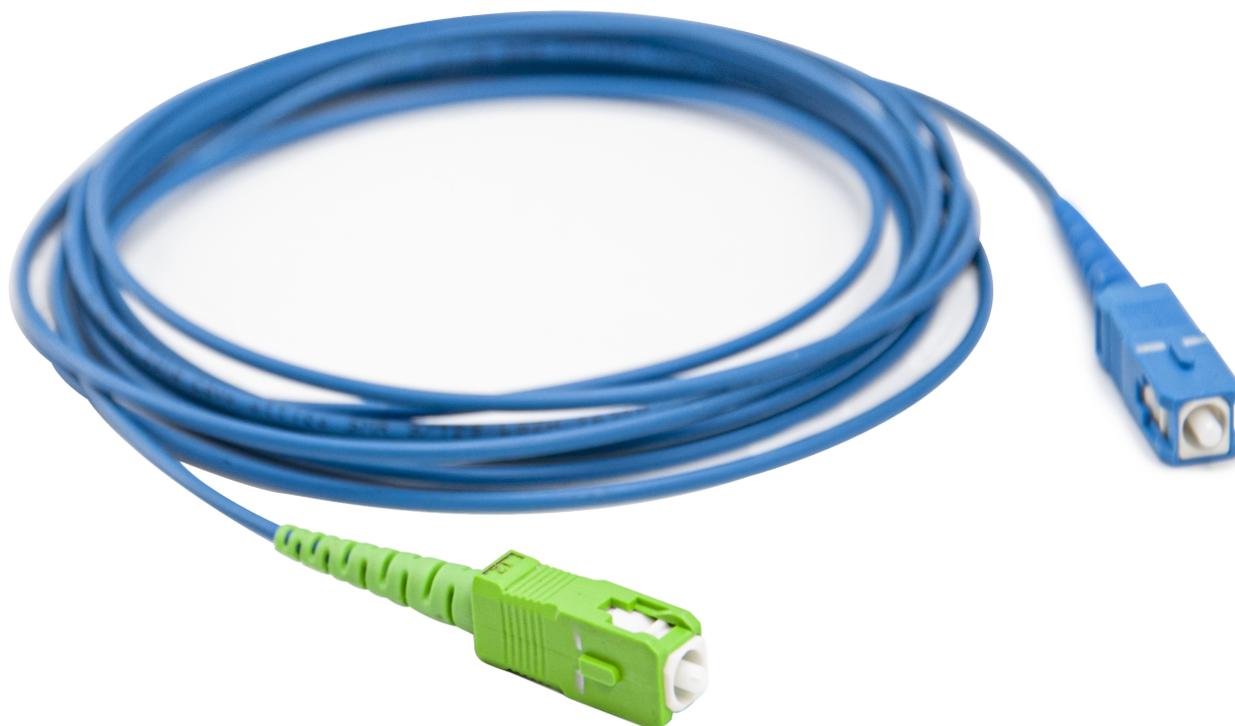

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA FIBRA	SM: G.652D, G.657A, G.655 - MM: OM1, OM2, OM3, OM4		
DIAMETRO CAVI DISPONIBILI	1.6	2.0	3.0
DIAMETRO BUFFER	0,9 mm		
RAGGIO MINIMO CURVATURA	20 x Ø cavo		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	200 N		
RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO	150 N/100mm		
GUAINA	LSZH		
RIVESTIMENTO SECONDARIO	Acrilato - Tight o Semitight		
RINFORZI	Filati aramidici		
PESO	2.0 kg/km	4.0 kg/km	
CONNETTORI ASSEMBLABILI	SC - LC - FC - ST - MU - E2000 - SMA		
TEMPERATURA	- 20 ÷ +70 °C		

DETTAGLIO PRODOTTO

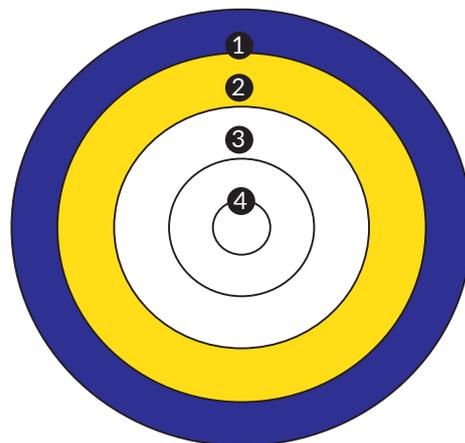

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Filati aramidici
- 3 - Acrilato
- 4 - Fibra ottica

Normative di riferimento CEI/EN 60793-1 CEI/EN 60794-1 CEI/EN 60332-3 CEI/EN 60332-1