


PIGTAIL SINGOLO MODO E MULTI MODO

Disponibile tight e semitight
Lappatura PC o APC
Guaina LSZH

PIGTAIL SINGOLOMODO E MULTI MODO

I pigtail vengono impiegati per la terminazione dei cavi ottici tramite la tecnica della giunzione a fusione. La diversa colorazione del rivestimento, agevola l'operatore nell'identificazione delle fibre.

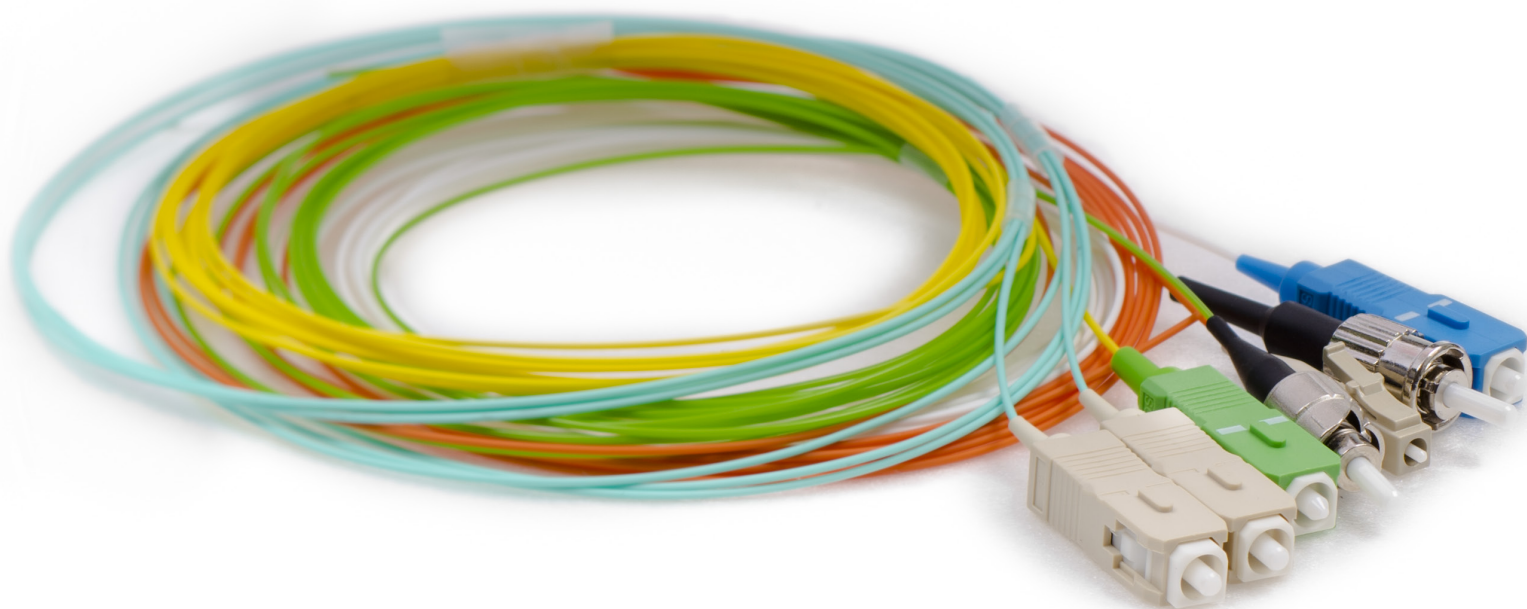

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA TRAZIONE FIBRA - CONNETTORE (N)	5
RAGGIO DI CURVATURA TEMPORANEO / PERMANENTE	> 20 / >40
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)	-25 / +70
INSERTION LOSS TIPICO (dB)	SM: 0,15 - MM: 0,30
RETURN LOSS TIPICO (dB)	PC: >50 - APC: >65
RIVESTIMENTO ESTERNO	LSZH o Nylon (tight o semitight easy strip)
TIPOLOGIA DI FIBRA	SM: G.652D, G657A (bend insensitive) MM: 62,5/125 (OM1), 50/125 (OM2, OM3, OM4)
DIAMETRO DEL RIVESTIMENTO (μm)	0,850 ±50
LUNGHEZZA TIPICA (m)	2
TIPOLOGIA DI CONNETTORI ASSEMBLABILI SUL CAVO	SC - LC - FC - ST - MU - E2000
FINITURA FERULA	UPC - APC

DETTAGLIO PRODOTTO



Normative di riferimento IEC 61754-4 TIA 604-3 IEC 61754-20 TIA 604-10-A