


# CAVO MINIBREAKOUT DA INTERNO

Per cablaggio verticale  
Bend insensitive  
A norma CPR

# CAVO MINIBREAKOUT DA INTERNO


Cavo multifibra, adatto al delivery FTTH. Le fibre al suo interno, sono rinforzate con filati aramidici, per garantire massima resistenza durante le operazioni di posa e spillamento al piano.

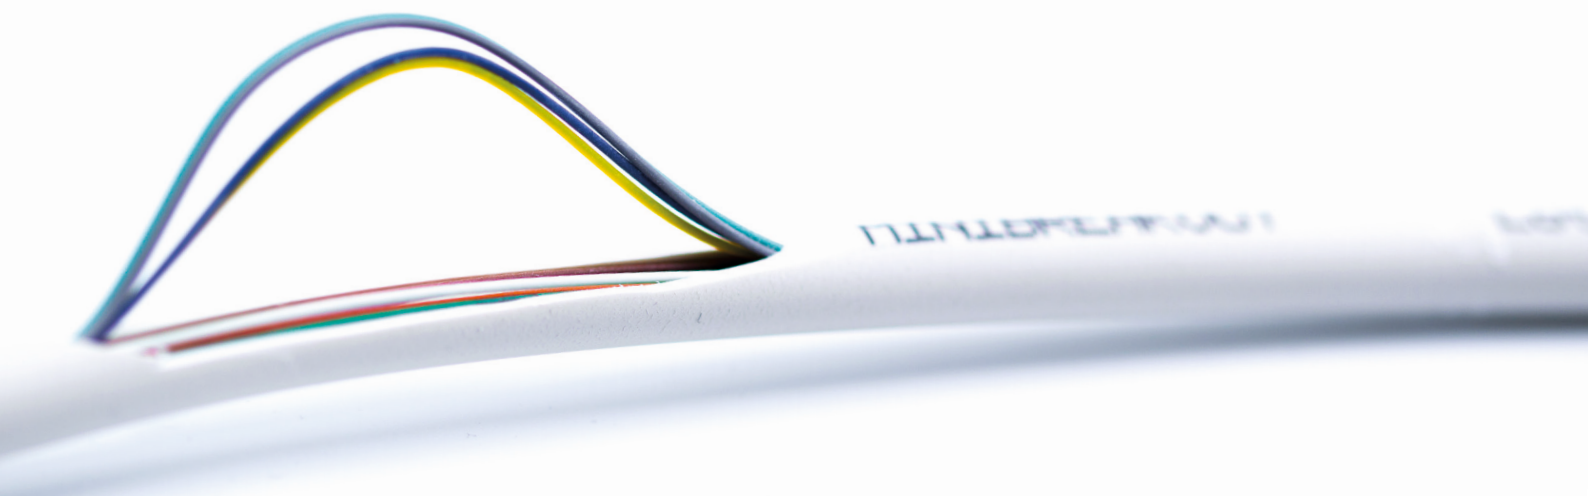

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                                           |          |          |          |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| TIPOLOGIA DI FIBRA            | G.657-A2                                                  |          |          |          |          |
| RAGGIO MINIMO CURVATURA       | 5 x Ø cavo                                                |          |          |          |          |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE      | 400 N $\Delta$ att. $\leq 0,1$ db/km                      |          |          |          |          |
| SCHIACCIAMENTO                | 500 N $\Delta$ att. $\leq 0,1$ db/km                      |          |          |          |          |
| IMPATTO                       | Energia: 1 J N° impatti: 3 $\Delta$ att. $\leq 0,1$ db/km |          |          |          |          |
| TEMPERATURA                   | - 10 ÷ +60°C $\Delta$ att. $\leq 0,1$ db/km               |          |          |          |          |
| NUMERO PICOBREAKOUT           | 12                                                        | 16       | 20       | 24       | 32       |
| DIAMETRO PICOBREAKOUT         | 0,875 $\pm$ 0,10 mm                                       |          |          |          |          |
| DIAMETRO CAVO ( $\pm 0,2$ mm) | 6,0                                                       | 7,0      | 8,0      | 8,5      | 9,5      |
| PESO NOMINALE CAVO            | 40 kg/km                                                  | 55 kg/km | 70 kg/km | 75 kg/km | 90 kg/km |

DETTAGLIO PRODOTTO

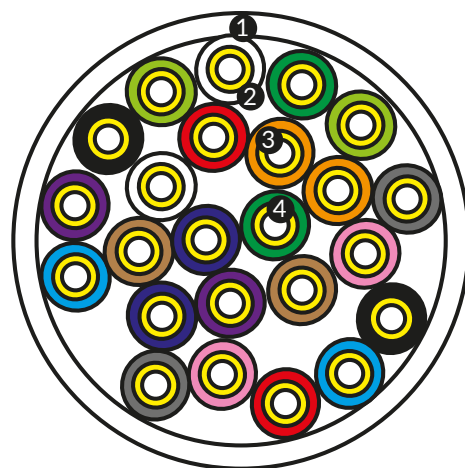

- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Guaina termoplastica Picobreakout
- 3 - Elementi di rinforzo
- 4 - Fibra ottica

Normative di riferimento Open Fiber ST 1730 - Telecom ST 929 - Cca-sb1,d1,a1 - ITU-T G657A2 - EN50575