


# MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE



Per cavi diametro 4 ÷ 10 mm  
Trazione a doppia cinghia  
Completa di inserti per cavi e tubi

# MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE

La Minisnake è in grado di posare, grazie al sistema di soffiaggio, oltre 100 metri di cavo al minuto, sviluppando una forza di spinta superiore a 300 N. Consente di installare cavi con diametro tra 4 e 10 mm in microdotti con diametro tra 5 e 16 mm.

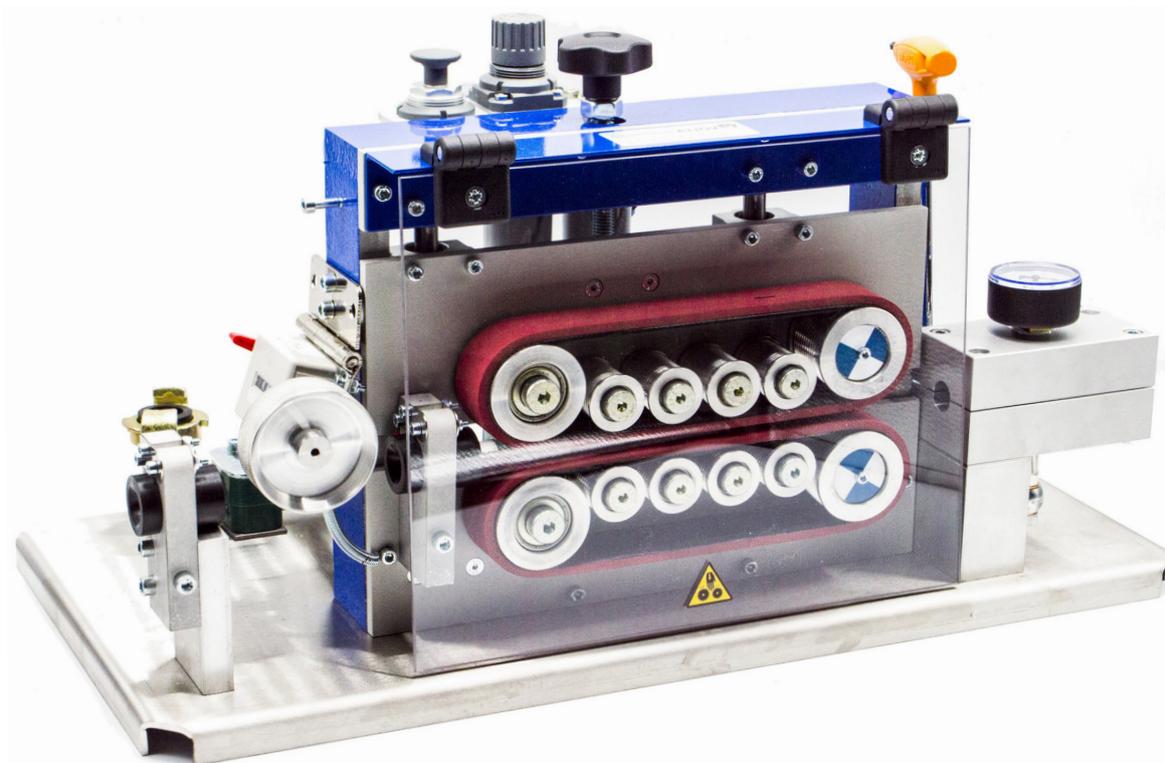

## CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO CAVI	4-10 mm
DIAMETRO MICRODOTTI	5-16 mm
FUNZIONAMENTO	Pneumatico
MASSIMO CONSUMO DI ARIA	0.2 m³/min
FORZA DI SPINTA	0-300 N
PRESSIONE LINEARE SUL CAVO	100 N/cm
VELOCITÀ RACCOMANDATA	110 m/min
PRESSIONE ARIA MASSIMA	15 BAR
DIMENSIONI LXPXA	580 x 300 x 320 mm
DIMENSIONE DEL CASE DI TRASPORTO LXPXA	640 x 390 x 410 mm
PESO DELLA MACCHINA	20 kg
PESO TOTALE	33 kg
GARANZIA	1 anno

## DETTAGLIO PRODOTTO

