


SPLITTER PLASTIC BOX

Quick recognition of the fibers
Fiber G.657A bend insensitive
Open Fiber splitter

SPLITTER PLASTIC BOX

Splitter ottici plastic box per applicazioni PON: Dividono il segnale in maniera uniforme da uno a 4 o 8 uscite in fibre da 900 μm connettorizzate SC/APC. Qualificati Open Fiber, sono adatti nelle applicazioni di rete ex Metroweb

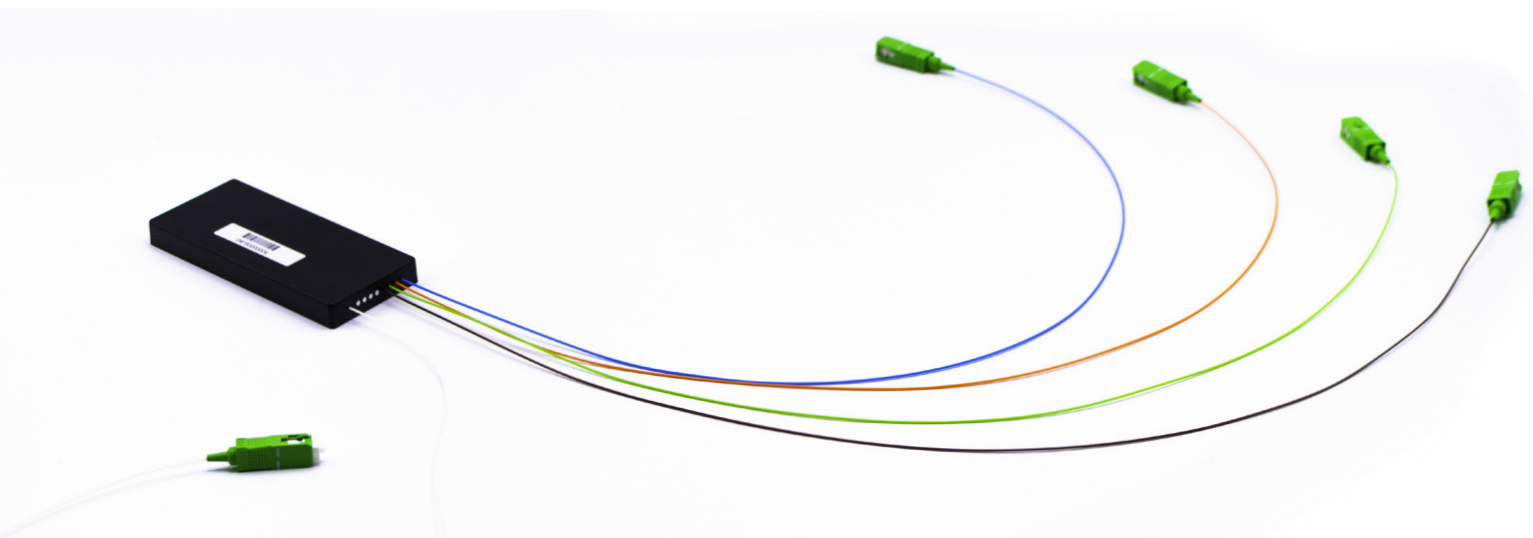

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF FIBER	G.657A1	
SPLIT RATIO	1X4	1X8
OPERATIVE WAVE LENGTH	1260 ÷ 1650 nm	
INSERTION LOSS (dB)	Min 5.4 – Max 7.8	Min 8.1 – Max 11.4
RETURN LOSS	55 dB	
PDL (dB)	±0.2	±0.5
FIBER DIAMETER	900 μm	
PIGTAIL LENGTH	INGRESSO 60±5	USCITA 50±5
PACKAGE TYPE	Plastic Box	
PACKAGE SIZE (mm)	100x45x10	
TYPES OF CONNECTORS	SC/APC	

PRODUCT DETAILS



Applicable standards IEC 61753-031-6, IEC 61300, ETS 300 019-1-0