


MICROCAVO PER CENTRALE MULTIFIBRA TIM

Fino a 144 F.O.
Adatto alla posa Indoor
Dielettrico

MICROCAVO PER CENTRALE MULTIFIBRA TIM


Microcavi compatti, con capacità fino a 144 F.O., utilizzati per i cablaggi nelle centrali telecom. Il cavo risponde alla S.T. TIM 908

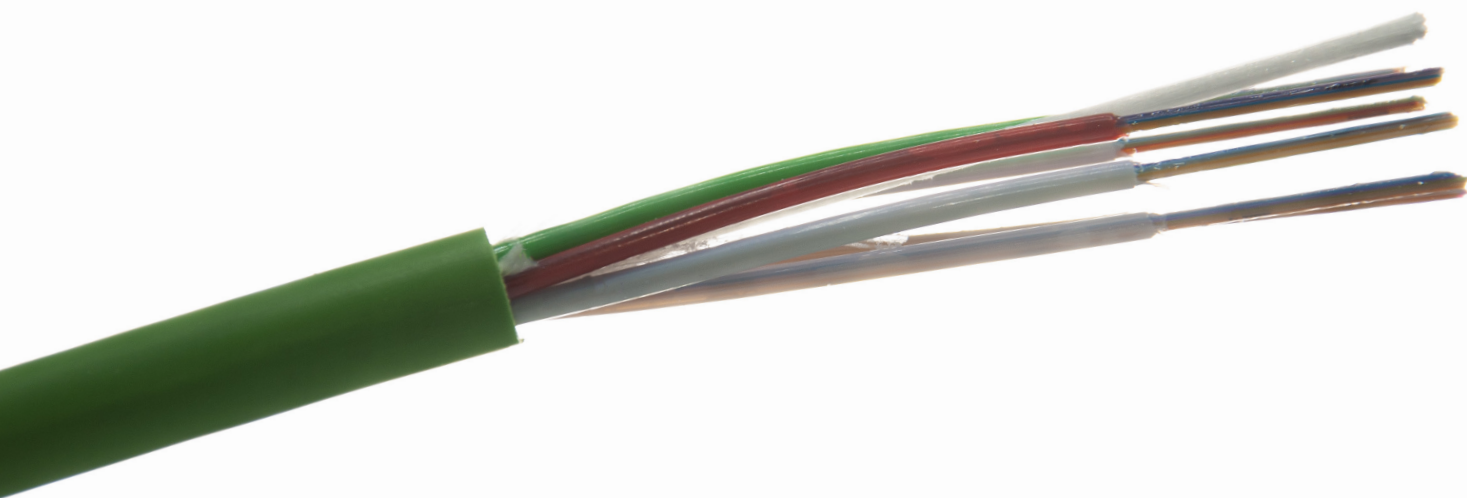

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	SM-R: G.652 - G.657						
NUMERO DI FIBRE	24	48	60	72	96	120	144
DIAMETRO TOTALE	Ø 7.3 mm			Ø 7.7 mm			
SPESSORE GUAINA ESTERNA	Ø 0.8 mm			Ø 0.5 mm			
NUMERO DI TUBETTI LOOSE	2	4	5	6	4	5	6
ELEMENTO DI RINFORZO	Filati Aramidici						
GUAINA ESTERNA AL CAVO	CPR Cca						
COLORE	Verde						
RIVESTIMENTO FIBRA	Acrilato - Identificazione tramite codice colore						
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-30°C / +60°C						
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	150 mm						
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	1000 N						
RESISTENZA A SCHIACCIAMENTO	1000 N/100m						
RESISTENZA AGLI IMPATTI	3 J						

DETTAGLIO PRODOTTO

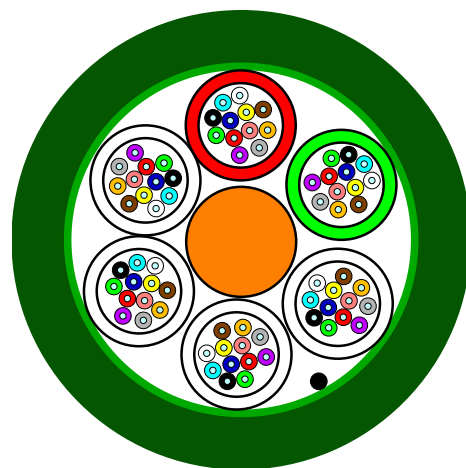

- 1 - Guaina esterna del cavo - PE
- 2 - Tubetto protezione fibre con gel antiumidità
- 3 - Fibra ottica con rivestimento Tight
- 4 - Elemento centrale di tiro
- 5 - Rip Cord

Normative di riferimento IEC 60793-2-50 - IEC 60794-1-2 - ST TIM 908