

FIBERNET

*Lady*

Macchina Soffiacavo

Made in Italy



Macchina soffiacavo per applicazioni FTTH

Cavi da  $\varnothing$  1,2 mm fino a  $\varnothing$  10 mm e condotti da  $\varnothing$  5 mm fino a  $\varnothing$  16 mm

# LADY MACCHINA SOFFIACAVO

## DATI TECNICI

Velocità Massima	>80 m/min	Dimensioni	235 x 180 x 127 mm
Diametri dei cavi	ø 1.2 to 10 mm	Dimensioni (con custodia)	475 x 415 x 245 mm
Diametri dei condotti	ø 5 to 16 mm	Altezza	6 Kg
Pressione massima aria	16 bar	Altezza (con custodia accessoriata)	13,8 Kg
Forza di spinta	più di 150 N	Porta USB	Si
Valigia	Robusta Valigia impermeabile	Distanza massima testata	1000 m

1. Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.



**Gruppo motore inserito esagonale ø 10 mm**  
Avvitatore elettrico o motore elettrico



**Doppie cinghie di trasmissione**

- Per una migliore trazione su ogni diametro di cavo
- Nessun danno al cavo



**Display multifunzione**

- Visualizzazione della velocità, del contametri e della pressione dell'aria

**Adattatore per cavo**

- Per cavi da ø 1,2 mm fino a ø 10 mm

**Guida all'ingresso dei cavi**

- Garantire il giusto ingresso a seconda del diametro del cavo



**Corpo compatto**

- 2 monoblocchi in alluminio

**Guarnizione per cavo**

- Garantisce la stabilità del cavo durante la posa


**Adattatore per tubi**

- Per tubi da ø 5 mm fino a ø 16 mm



**Connettore aria compressa**

- Connettore universale ad innesto rapido per aria compressa

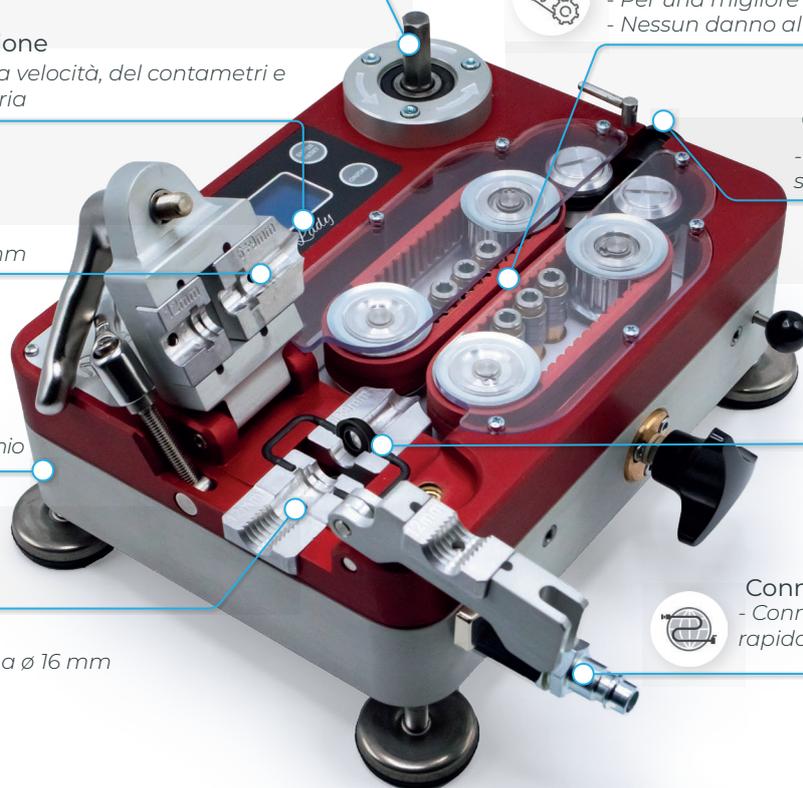

## ACCESSORI INCLUSI

Set di adattatori per condotti	12 - 14 mm
Set di adattatori per cavi	ø 16÷9 mm
Chiavi esagonali	ø 3 - 8 mm
Taglierina per microtubi	Tubi da ø 0 - 25 mm (1 pz)
Tubo dell'aria	10 m / 16 bar con connettore ad innesto rapido (1 pz)
Lubrificante	1 L bottiglia (1 pz)