

FIBERNET

Lady

Macchina Soffiacavo

Made in Italy



Macchina soffiacavo per applicazioni FTTH


Cavi da $\varnothing 1,2$ fino a $\varnothing 10$ mm e mini-tubi da $\varnothing 5$ mm a $\varnothing 16$ mm

LADY MACCHINA SOFFIACAVO

DATI TECNICI

Velocità Massima	>80 m/min	Dimensioni	235 x 180 x 127 mm
Diametro cavi	da 1.2 a 10 mm	Dimensioni (con valigetta)	475 x 415 x 245 mm
Diametro tubi	da 5 a 16 mm	Peso	6 Kg
Pressione massima aria	16 bar	Peso (con valigetta accessoriata)	13,8 Kg
Forza di spinta	più di 150 N	Porta USB	Si
Custodia	valigetta impermeabile	Distanza massima testata ¹	1000 m

1. Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.

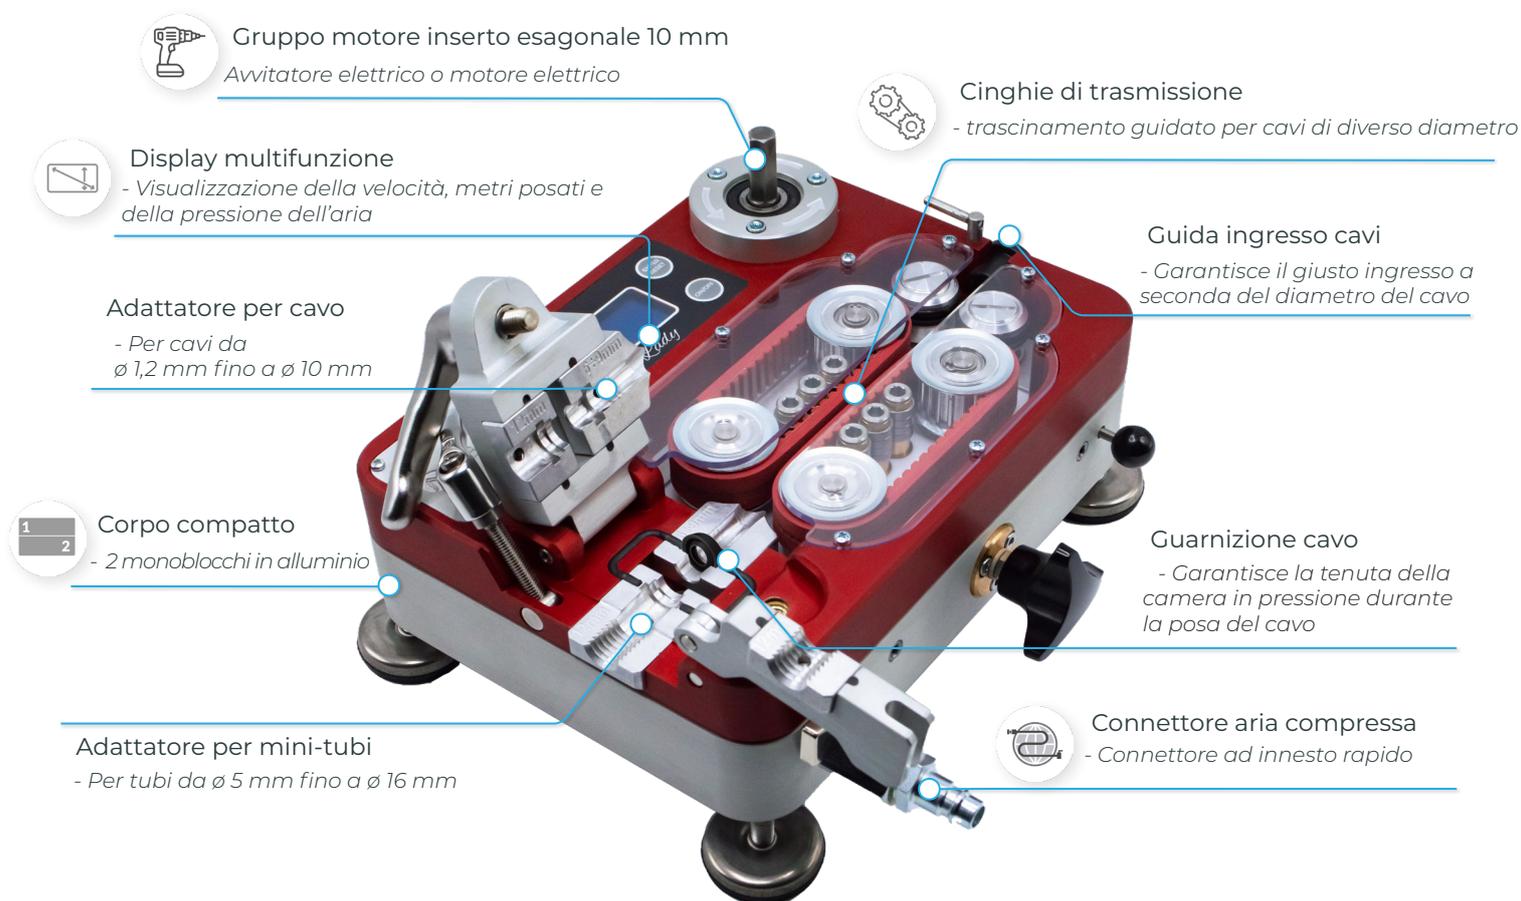


ACCESSORI INCLUSI

Set di adattatori per mini-tubi	ø 12 - 14 mm
Set di adattatori per cavi	ø 6÷9 mm
Chiavi esagonali	ø 3 - 8 mm
Taglierina per tubi	tubi da ø 0 - 25 mm
Tubo dell'aria	5 m / 20 bar con connettore ad innesto rapido
Lubrificante	1 L bottiglia
Valigetta impermeabile	

AZIONAMENTO E MOTORE ELETTRICO

DATI TECNICI

Robusta valigia impermeabile	410 x 340 x 205 mm
Peso	12 kg
Coppia nominale	2,8 Nm
Potenza nominale	250 W
Corrente nominale	6,8 A
Batteria agli ioni di litio	36 V - 15 A
Alimentatore	36 V - 2,5 A
Pulsante di emergenza pushlock	Si
Limitatore di coppia	Si

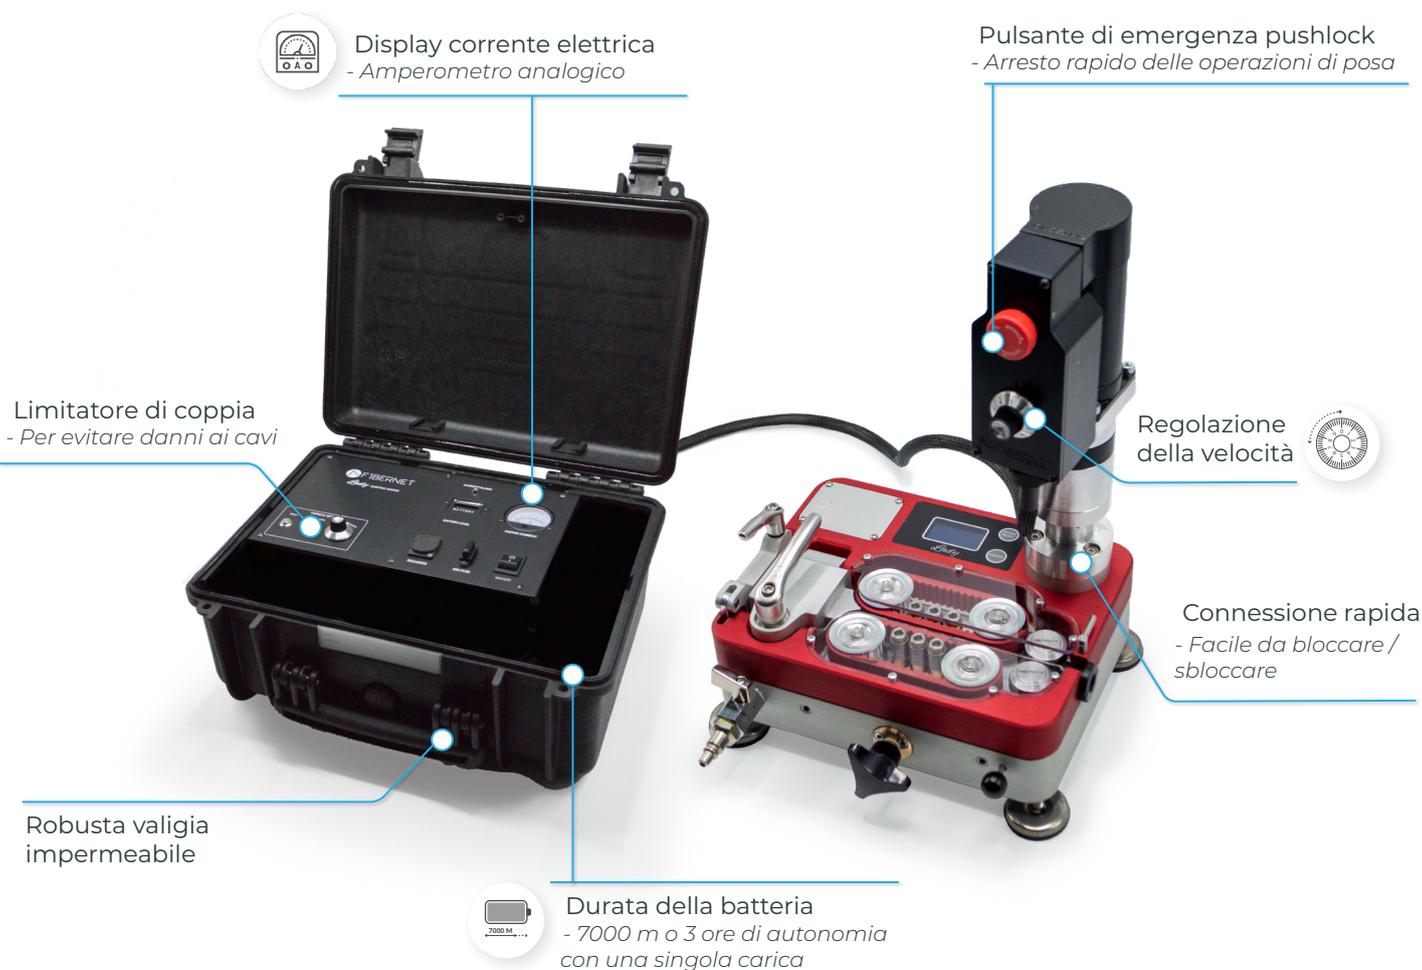

COMPRESSORE A SCOPPIO

DATI TECNICI

Potenza motore	6.5 HP	Regolazione pressione aria in uscita	12 bar - 0√1100 kPa
Pressione massima	12 bar	Regolazione valvola pilota	12 bar - 900√1150 kPa
Capacità serbatoio aria compressa	37 L	Dimensioni	880 x 500 x 740 mm
Capacità serbatoio carburante	3,6 L	Peso	70 Kg
Portata aria compressore	580 L	LwA compressore	97 dBA

