

$\varnothing$ 4,20 ATTRAVERSO
 M5 ATTRAVERSO
 $\angle \varnothing$ 5,05 X 90°

4 x Ø 6,80 PASSANTE
M8 - 6H ▽ 35
✓ Ø 8,05 X 90°

SEZIONE C-C

LADY

MACCHINA SOFFIACAVO

per la posa dei cavi in fibra ottica



LADY PROGETTATA PER FACILITARE IL LAVORO IN CAMPO DEGLI INSTALLATORI



DIAMETRO CAVO

 **1.2 A 10 MM**

DIAMETRO TUBO

 **5 A 16 MM**

COME AZIONARE LADY



**MOTORE
ELETTRICO**

01




AVVITATORE

02

IL COMPRESSORE



PUÒ ESSERE USATO
PER FACILITARE
IL GALLEGGIAMENTO
DEL CAVO NEL TUBO

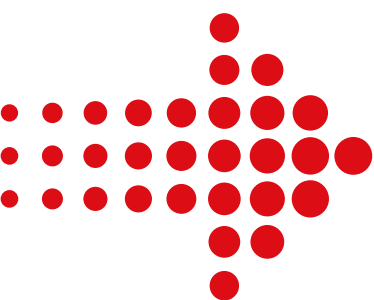

LADY LA MACCHINA SOFFIACAVO

Velocità massima di posa	>80 m/min
Diametro cavo	ø 1.2 a 10 mm
Diametro tubo	ø 5 a 16 mm
Pressione massima	16 bar
Forza di spinta	Fino a 150 N
Custodia	Valigetta impermeabile
Dimensioni	235 x 180 x 130 mm
Dimensioni (con valigetta)	475 x 415 x 245 mm
Peso	6 Kg
Peso (con valigetta accessoriata)	13,8 Kg
Porta USB	Sì
Distanza massima di posa ¹	1000 m

¹)Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.



DATI TECNICI



- 1 UNITÀ DI AZIONAMENTO**
Innesto rapido per motore elettrico



- 2 INSERTO ESAGONALE 10 MM**
Inserto da 10 mm per azionamento tramite avvitatore



- 3 DISPLAY MULTIFUNZIONE**
Visualizza: Velocità posa cavo, metri di cavo posati, pressione dell'aria e livello batteria display



- 4 ADATTATORE CAVO**
Per cavi da ø 1.2 mm a ø 10 mm



- 5 MANOPOLA DI REGOLAZIONE CINGHIE**
Consente di regolare la distanza tra le cinghie, in rapporto alla misura dei cavi



- 6 ADATTATORE TUBO**
Per tubi da ø 5 mm fino a ø 16 mm



- 7 DOPPIA CINGHIA**
Trazione più efficace
Nessun danno ai cavi



- 8 GUIDA INGRESSO CAVO**
Assicura il corretto ingresso, in base al diametro del cavo



- 9 CONNETTORE ARIA COMPRESSA**
Connettore ad innesto rapido




- 10 PIEDINI REGOLABILI**



- 11 SISTEMA ENTRATA CAVO**
Manopola per regolare la puleggia per facilitare l'entrata del cavo



- 12 PORTA USB**
Per salvare e scaricare i report in PDF

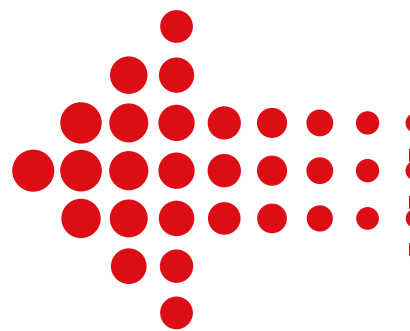

MOTORE ELETTRICO

Custodia: valigetta Impermeabile	410 x 340 x 205 mm
Peso	12 kg
Forza di spinta	100 Nm
Batteria li-ion	2 x 18 V - 5,0 Ah
Alimentazione esterna	18 V - 6 A
Pulsante di emergenza	Si
Limitatore di coppia	Si



COMPRESSORE

Altezza	500 mm
Larghezza	740 mm
Lunghezza	880 mm
Potenza Motore	6,5 HP
Capacità serbatoio carburante	3,6 L
Capacità serbatoio aria compressa	37 L
Portata aria compressore	580
Regolazione pressione aria in uscita	12 bar - 0√1100 kPa
Regolazione valvola pilota	12 bar - 900√1150 kPa
Peso	70 kg



ACCESSORI INCLUSI CON SOFFIACAVO LADY

Set Adattatori tubi	ø 12 - 14 mm
Set Adattatori cavi	ø 6÷9 mm
Chiavi esagonali	ø 2 - 3 - 8 mm
Taglierina per tubi	Tubi da ø 0 - 25 mm
Tubo dell'aria	Tubo da 16 bar con connettore ad innesto rapido
Lubrificante	1 L

PRODOTTI E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA FIBRA OTTICA MADE IN ITALY

*Our mission: bringing innovation
to the fiber optics world, with
an Italian touch!*

Alberto Trivini
FIBERNET CEO



Via degli Olmetti, 18 | 00060 Formello (RM), Italy | Tel: +39 06.90.40.50.39 | marketing@fibernet.it

