FIBERNET

OPERA

SOFFIACAVO

MACCHINA SOFFIACAVO
PER LA **POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA**
IDEALE **PER LUNGHE DISTANZE**

OPERA

SOFFIACAVO

FIBERNET

DIAMETRO CAVO

DA **4** A **16** MM

ADATTA PER TUBI DI DIAMETRO

DA **7** A **50** MM

*(ø da **16** a **50** mm con adapter esterno)*

900 N FORZA DI SPINTA

INVERSIONE DI MARCIA DELLA POSA

SISTEMA DI PROTEZIONE CAVO

BLOCCO AUTOMATICO DELLA POSA, GRAZIE AL CONTROLLO TRAMITE SENSORI, IN CASO DI SUPERAMENTO DEI VALORI IMPOSTATI, EVITANDO COSÌ LA ROTTURA DEL CAVO

TUTTI I CONTROLLI VISIBILI NEL DISPLAY INTEGRATO

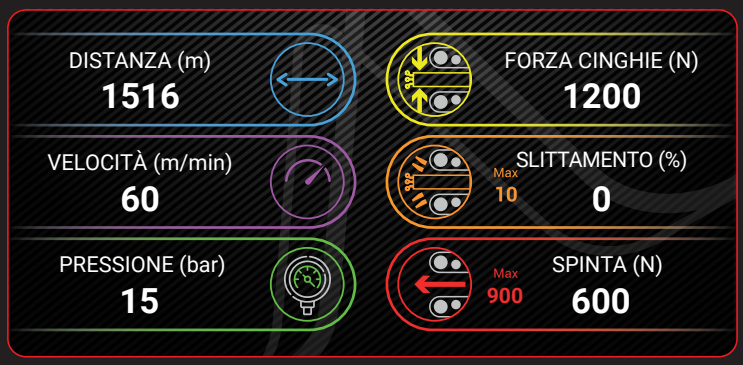

CASE
PER IL TRASPORTO

FACILE DA TRASPORTARE

SI TRASFORMA IN UNA POSTAZIONE COMODA DOVE POTER LAVORARE

Dimensioni case:
70x50x80cm

DATI TECNICI

Azionamento	Pneumatico
Velocità massima di posa	110 m/min
Velocità raccomandata	60 m/min
Diametro cavo	ø 4 a 16 mm
Diametro tubo	ø 7 a 50 mm *(da 16 a 50 mm con adapter esterno)*
Pressione massima dell'aria	16 bar*
Forza di spinta	0 - 900N
Forza di chiusura sul cavo	3200 N
Dimensioni	565 x 252 x 360 mm
Peso	25 Kg

*Compressore raccomandato: minimo 1000 l/min (15 bar)

1. REGOLAZIONE VELOCITÀ MOTORE
2. STOP DI EMERGENZA
   Arresto immediato della macchina
3. DISPLAY MULTIFUNZIONE
   Controllo Pressione dell'aria, Velocità di posa, metri di cavo posati, Forza di spinta, Forza di chiusura, Slittamento cinghie
4. ADATTATORE CAVO
   Per cavi da ø 4 mm a ø 16 mm
5. ADATTATORE TUBO
   Per tubi da ø 7 mm fino a ø 16 mm (ø da 16 a 50 mm con adapter esterno)
6. REGOLAZIONE CINGHIE
   Regolazione forza chiusura cinghie e manometro per il controllo pressione pistoni chiusura cinghie
7. DOPPIA CINGHIA
   Trazione più efficace
   Nessun danno ai cavi
8. MANOMETRO PRESSIONE MOTORE
9. CONNETTORE INGRESSO ARIA
   Connettore ad innesto rapido
10. REGOLAZIONE ARIA COMPRESSA NEL TUBO
11. MANOMETRO ARIA NEL TUBO
12. INVERSIONE DI MARCIA
13. PULSANTIERA DI COMANDO

APP E TABLET PER SOFFIACAVO OPERA

Le informazioni sul display vengono automaticamente salvate dall'App e possono essere consultate e inviate tramite report.

GRAFICO E REPORT DI POSA

Il report in PDF può essere inviato via Email o Bluetooth

APP & REPORT

Esempio di un report in PDF generato dall'App

FIBERNET

PLANT REPORT		
Project: Fibernet		**Creation date/time:** 29/01/2024 12:53
Company: Fibernet		**Operator:**
GPS Coordinates: --	**Address:** Rome	
Date, Start-Time: 12:53	**Date, End-Time:** 13:17	**Cable laying distance:** 1515.93
Max speed (m/min): 99.0	**Max pressure (bar):** 15.0	
2. Jetting machine / Compressor		
Jetting machine: OPERA-34-85-18-8D-43-2C	**Compressor:** --	**Compressor:** --
Oil Separator: No	**Aftercooler:** No	**Lubricator:** No
3. Duct parameter		
Manufacturer: --	**Duct-Type:** --	**Duct Identification:** --
Duct Diameter: --	**SNR-Color:** --	**Temperature:** --
4. Cable parameter		
Manufacturer: --	**Cable-Type:** --	**Cable Identification:** --
Cable diameter (mm): --	**Amount of fibers:** --	

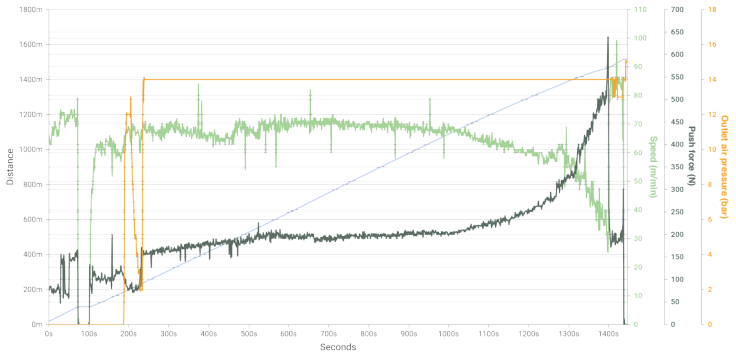

APP DISPONIBILE IN TRE LINGUE

- ITALIANO
- INGLESE
- TEDESCO

INDUSTRIA 4.0 **RISPARMIA IL 20%** SULL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI SULL'ACQUISTO DI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL PIANO INDUSTRIA 4.0 | **ORDINE D'ACQUISTO** ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

COMPRESSORI*

DATI TECNICI

COMPRESSORE
ROTAIR VRK215

Potenza Motore	16.5 kW
Pressione Massima Operativa	15 bar
Portata Aria Compressa	1000 l/min
Temperatura Uscita Aria	0°C/+2°C + temp. ambiente
Uscita Aria Compressa	1 x G ¾
Livello Potenza Acustica (Lwa)	< 97 dB
Sistema Di Raffreddamento	Aria / Olio
Capacità Circuito Olio	5 l
Capacità Serbatoio Carburante	15 l
Temperatura Di Utilizzo	-10°C / +45°C
Altitudine Massima	1800 m s.l.m.
Misure	1268x774x1019 mm
Peso	260 Kg

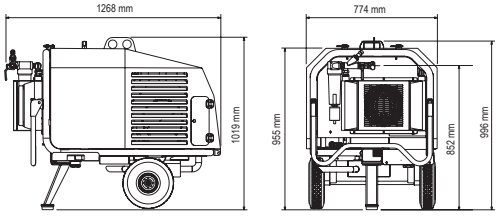

COMPRESSORE
KAESER M17

Potenza Motore	15.5 Kw
Capacità Serbatoio Carburante	20 L
Pressione Massima Operativa	15 Bar
Portata Aria Compressa	1000 L/Min
Uscita Aria Compressa	1 X G½
Livello Potenza Acustica (Lwa)	≤ 97 Db(A)
Livello Pressione Acustica	68 Db(A)
Misure	1085x800x790 mm
Peso	205 Kg

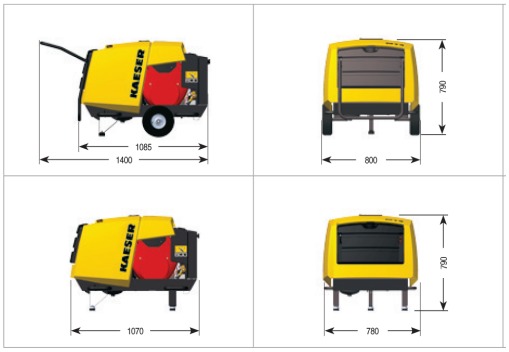

FIBERNET

*COMPRESSORI non sono compresi con l'acquisto della soffiacavo Opera

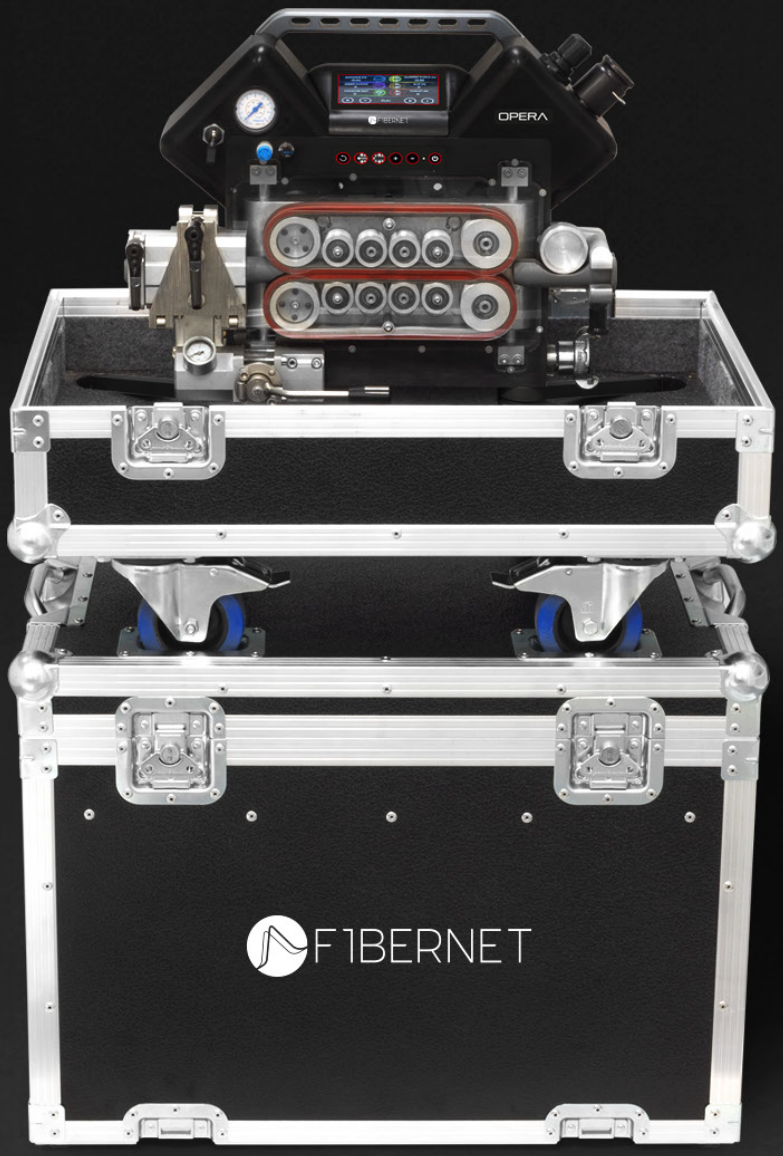

F1BERNET

Fibernet.it

Via degli Olmetti, 18 | 00060 Formello (RM)
Tel. (+39) 06.90.40.50.39 | E-mail: marketing@fibernet.it