



SCHEDA **PRODOTTO**



V.01

REV.01

29-04-2025

ROTAIR®

potente >> compatto

VRK

COMPRESSORI MOBILI

FIBRA PLUS **Evo**



VERSIONE
SU RUOTE

250 KG
551 LB



VERSIONE
SKID

250 KG
551 LB



COMPRESSORE

Pressione di esercizio	15 bar - 218 psi
Portata nominale	1200 l/min - 42 cfm
Pressione minima	5 bar - 73 psi
Sistema di compressione	Belt Drive
Tipologia di raffreddamento	Aria / Olio
Rubinetti	1 x 3/4"
Emissioni sonore EEC n. 2000/14 CE	< 98 LWA
Batteria	12V cc - 330A-45Ah (EN)
Capacità serbatoio carburante	20 l - 5.3 gal (Plastica)

MOTORE BENZINA

Marca motore	HONDA
Tipo	GX690
Configurazione motore	4 - Tempi
Emissioni	Stage V
Cilindrata	686 cc
N. cilindri	2
Aspirazione	Naturale
Potenza disponibile	16,5 kW - 22.4 CV
Velocità di rotazione max.	3000 RPM
Velocità di rotazione min.	2000 RPM
Sistema di raffreddamento	Air
Sistema di lubrificazione	Oil
Capacità sistema di lubrificazione	1,5 l - 0.4 gal

QUALITÀ DELL'ARIA

Olio nell'aria	1-3 PPM
Temperatura di uscita dell'aria	Ambient +0°C/2°C +0°F/3,6°F (FIBRA PLUS / FIBRA PLUS EVO)

CONDIZIONI AMBIENTALI

Limite temperatura ambiente massima	50°C - 122°F
Limite temperatura ambiente minima	-10°C / 14°F
Altitudine	1800 m a.s.l.

VERSIONE SU RUOTE



250 KG
551 LB







VERSIONE SKID



250 KG
551 LB



potente » compto

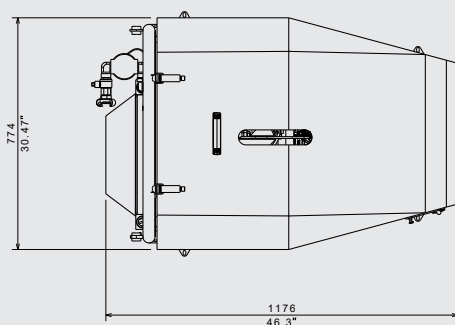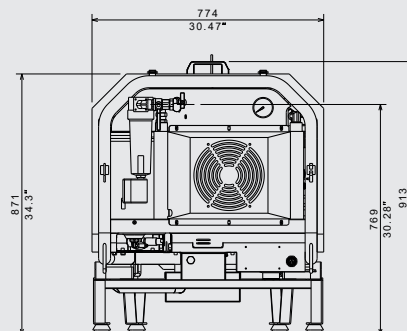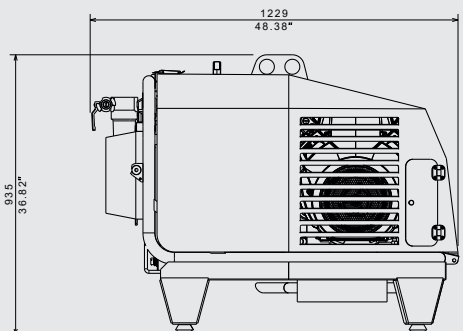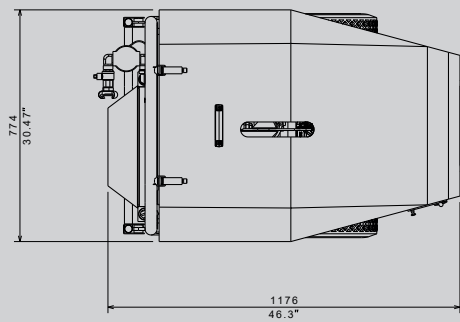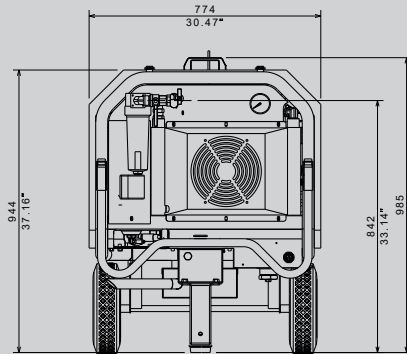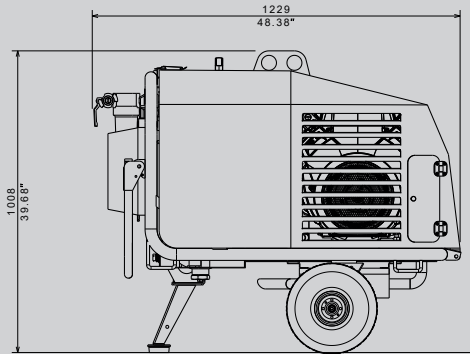

VRK FIBRA PLUS **Evo**

COMPRESSORI
PORTATILI

ARIA COMPRESSA
PER INGEGNERIA CIVILE

SERIE **GOMMAIR**
SERIE **D/DS**
SERIE **MDVN**
SERIE **MDVS**
SERIE **VRK**
SERIE **VRK FIBER**
SERIE **VRH**
SERIE **TVR**

ROTAIR® DELIVERING WORLD-CLASS
COMPRESSORS

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) - ITALY
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677
www.rotairspa.com | info@rotairspa.com



Azienda
certificata
ISO
9001:2015



ROTAIR - A brand of
ELGi Equipments Ltd.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche indicate senza preavviso.