


DIRAMATORE PRIMARIO E SECONDARIO

CODICE: BOXDIR01 - Diramatore Primario di Piano
BOXDIR02 - Diramatore Secondario di Piano



Diramatore Primario

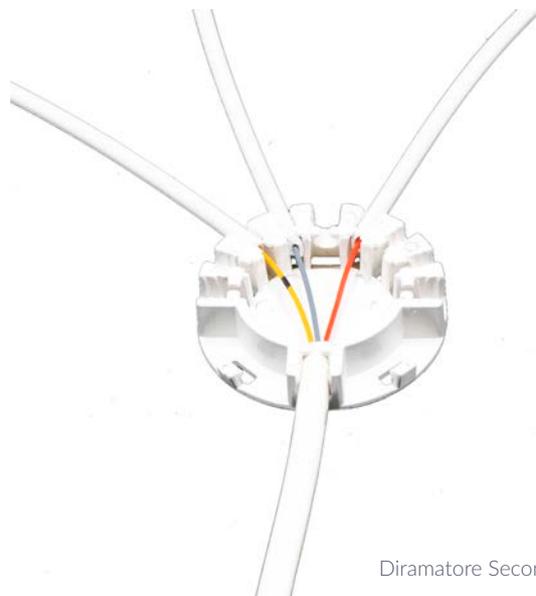

Diramatore Secondario

DIRAMATORE PRIMARIO **E SECONDARIO**

I diramatori Fibernet sono prodotti sviluppati per provvedere alla separazione e alla protezione delle singole fibre estratte dal verticavo multifibra.

APPLICAZIONI

- Rete Open Fiber
- FTTH - Fiber To The Home

VANTAGGI

- Realizzati nel rispetto della Norma Tecnica del Verticale strutturato ST1721
- Predisposizione per il fissaggio al cavo multifibra
- Possibilità di estrazione di minimo 6 fibre in altrettanti tubetti protettivi monofibra
- Possibilità di estrazione di bundle di fibre in tubetti protettivi multifibra
- Sistema di fissaggio per i tubetti protettivi che garantisce una trazione fino a 20 N
- Raggio minimo di curvatura superiore a 10 mm

DETTAGLI **PRODOTTO**









DIRAMATORE PRIMARIO **CHIUSO**



DIRAMATORE SECONDARIO **CHIUSO**

DIRAMATORE PRIMARIO E SECONDARIO

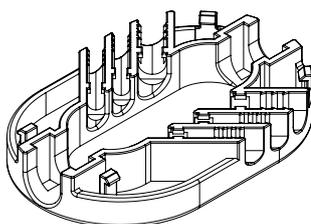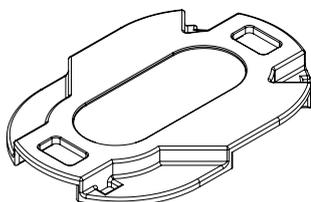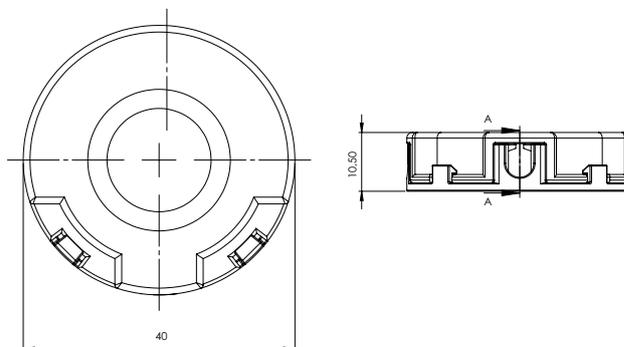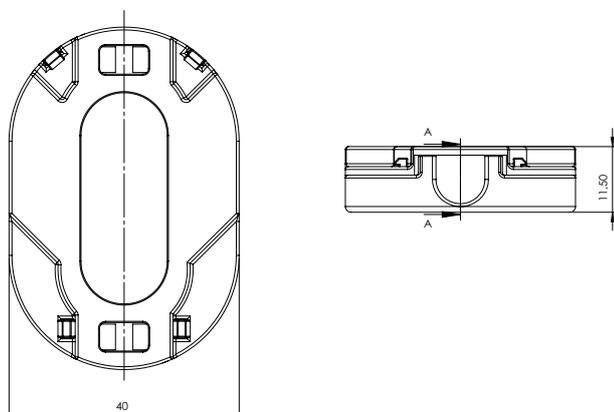

Diramatore Primario

Diramatore Secondario

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	ST1721
Dimensioni (mm)	60x40x11,5
Resistenza trazione sistema fissaggio	20 N
Raggio min. curvatura (mm)	>10
N. uscite singole	8
N. uscite in bundle	2
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Comportamento al fuoco	UL94/HB

Normativa di riferimento	ST1721
Dimensioni (mm)	40x40x10,5
Resistenza trazione sistema fissaggio	20 N
Raggio min. curvatura (mm)	>10
N. uscite singole	6
N. uscite in bundle	3
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Comportamento al fuoco	UL94/HB