

ADAPTER OTTICI SC/APC

CODICE: ADM0404ZXSH – Adapter SC/APC SM Verde NO FLANGE Shutter
ADM0404ZXNF – Adapter SC/APC SM Verde NO FLANGE



Adapter SC/APC senza flangia




Adapter SC/APC con shutter

ADAPTER OTTICI SC/APC

Bussole ottiche per l'accoppiamento meccanico di cavi terminati con connessione SC/APC.

Sono disponibili sia nella versione simplex senza flangia, da utilizzare all'interno di box ottici, o con shutter di protezione, da utilizzare all'interno delle borchie ottiche di appartamento.

DETTAGLI PRODOTTO

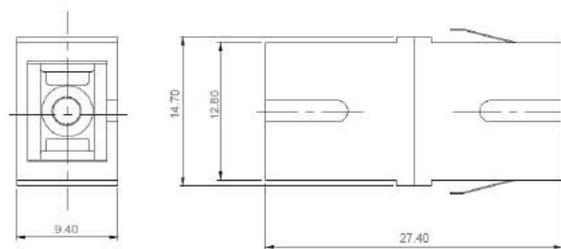

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI ADAPTER	SC
Durata (cicli di inserzione)	1000
Temperatura di esercizio	da -40C° a +85C°
Materiali UL94-V0	✓
COLORE CORPO ADAPTER	
SM APC	Verde
TIPOLOGIA DI FIBRA	
SM-R 9/125	✓
CARATTERISTICHE	
Material Sleeve	Zirconia (SM)
INSERTION LOSS TIPICO (dB)	
SM APC (@1310 - 1550nm)	0,10