


# ANTENNA ELLIPSE

## UHF - 2do Dividendo digitale (LTE700)

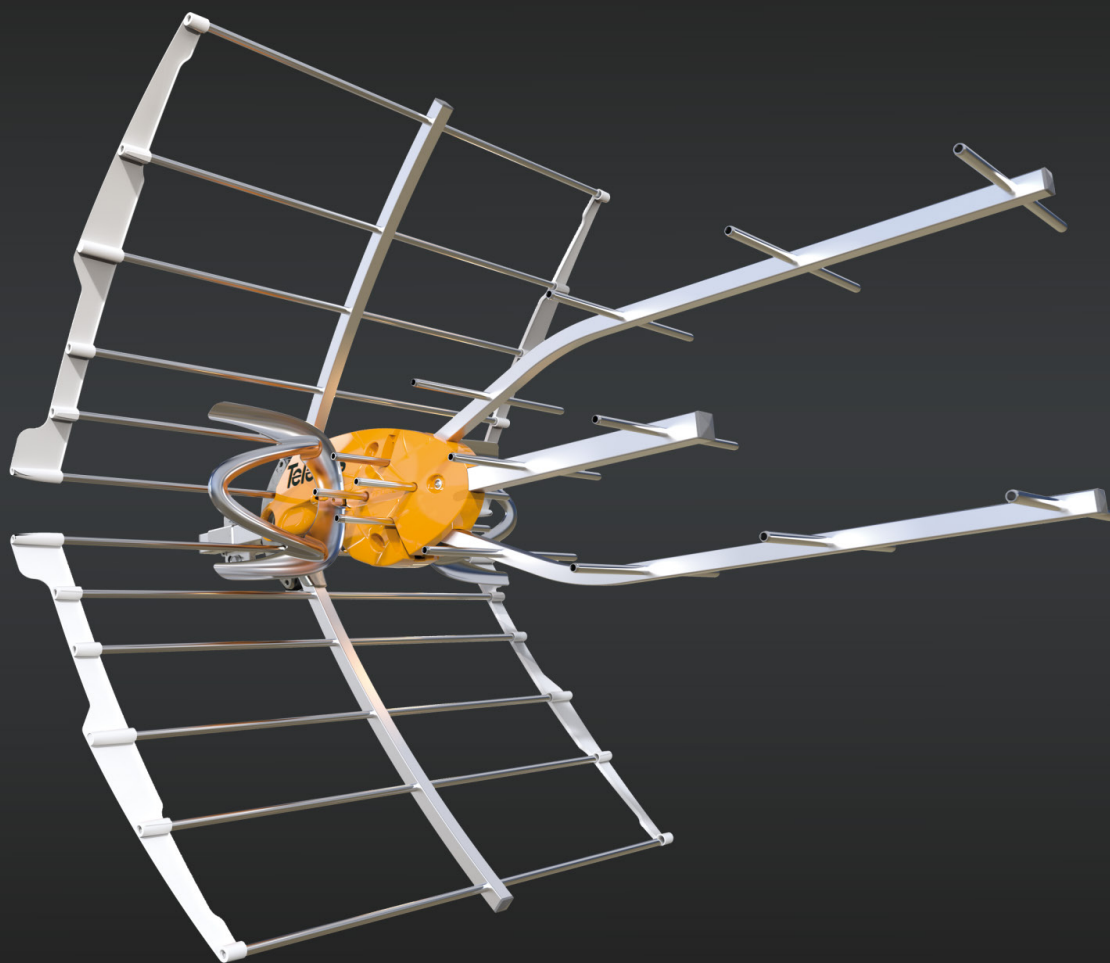

Migliore area di copertura DTT  
Controllo continuo del segnale  
Elevato margine dinamico

# ANTENNA ELIPSE UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700)

Ellipse è un'antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione UHF (DTT) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività. Televes cod. 148925



## CARATTERISTICHE TECNICHE

BANDA	UHF
INTERVALLO DI FREQUENZE	470 ... 694 MHz
CANALI	21 ... 48
MODULO BOSS	ON
GUADAGNO	40 dbi
LIVELLO DI USCITA	Auto *
LIVELLO DI SEGNALE	< 75
ALIMENTAZIONE	12 ... 24
CORRENTE MASSIMA	40 mA
APERTURA DEL FASCIO	30°
RAPP. A/D	96 N
CARICO DEL VENTO (@130KM/H)	96 N
CARICO DEL VENTO (@150KM/H)	132 N

\* Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso